

PLOVPUT d.o.o. Split
Obala Lazareta 1
K.broju: 1/2-571/2011.
Split, 08.02.2011. god.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 09/2011 M
Izmjena dijela krovišta sa kompletnim pokrovom zgrade Pomorskog
svjetionika P.S. Pučišća Rt Sv. Nikola

UPUTE PONUDITELJIMA:

Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati.

1. PODACI O NARUČITELJU:

"PLOVPUT" d.o.o. Split, 21000 Split, Obala Lazareta 1, skraćeno: Plovput,
OIB: 14480721492,
telefon: 021 390-600, telefaks: 021 390-630,
e-mail: plovput@plovput.hr
internetska adresa: www.plovput.hr

2. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Sve dodatne informacije u svezi predmetnog nadmetanja mogu se dobiti u Komercijalnom sektoru Plovputa na telefon: 021 390-600 ili putem faksa: 021 390-630 ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600 ili 099/2265448, dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajućeg Troškovnika sa specifikacijom radova, gđin. Joško Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707 ili 098/307085. Na pisane zahtjeve za dodatnim pojašnjenjima, dostavljene najkasnije 6 dana prije isteka ponudbenog roka, Naručitelj će odmah odgovoriti. Isto objašnjenje će se poslati i ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje.

3. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je opisan u Tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Troškovnik i Posebna uputa za ponuditelje), koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je opisan u Tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Troškovnik i Posebna uputa za ponuditelje), koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

5. VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Prema Tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Troškovnik i Posebna uputa za ponuditelje), koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

6. MJESTO ISPORUKE

Mjesto izvođenja radova je na lokaciji: zgrada Pomorskog svjetionika P.S. Pučišća Rt Sv. Nikola

7. ROK ZAVRŠETKA RADOVA

Rok završetka radova je najviše 30 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao.

8. GRUPE ILI DIJELOVI PREDMETA NABAVE

Nije dopušten takav način nuđenja usluga.

9. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelji moraju priložiti slijedeće dokaze o sposobnosti (u izvorniku ili ovjerenim preslikama):

- 9.1.** Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, ne stariju od šest mjeseci do dana slanja objave (članak 49. Zakona o javnoj nabavi) i
- 9.2.** Izjavu da na strani osobe davatelja izjave koja je ujedno ovlaštena za zastupanje, kao i na strani gospodarskog subjekta, ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 46. stavka 1. točka 1. Zakona, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, ne stariju od 30 dana do dana slanja objave, (članak 50. Zakona o javnoj nabavi);
- 9.3.** Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela, (članak 51. Zakona o javnoj nabavi) ne stariju od 30 od dana slanja objave i dokument o bonitetu - BON 1 (članak 51. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi) - ne stariji od šest mjeseci od dana slanja objave;
- 9.4.** Popis značajnih sličnih usluga pruženih u posljednje tri godine s potvrdom ili potvrdama o uspješnosti ostvarenja najmanje dva ugovora, izdane od strane naručitelja tih usluga;

10. UVJETI UGOVORA

Uvjeti sukladno prijedlogu Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje).

11. ZAJEDNIČKA PONUDA

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati sve uvjete o sposobnosti ponuditelja, sukladno člancima 48., 49., 50, i 51. Zakona o javnoj nabavi.

12. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redosljedu. Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim otiskom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica (ukupni broj/redni broj stranice), uz popunjeni tipski obrazac Ponude (prilog A. Dokumentacije za nadmetanje), te ovjerena od strane ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.

Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente, prema navedenom redosljedu:

- 12.1.** ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) tipski obrazac ponude s ukupnom cijenom ponude (iz ponudbenog Troškovnika) i ostalim uvjetima nabave;
- 12.2.** važeće dokaze o sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama, od stavke 9.1 do 9.4. iz točke 9. ove Dokumentacije za nadmetanje);

- 12.3. ovjereni obrazac Izjave o prihvaćanju svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.4. ovjereni prijedlog Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.5. ispunjeni Troškovnik radova u kojem za svaku pojedinačnu stavku treba navesti cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, te na kraju ukupnu cijenu ponude, izraženu brojkama i slovima (prilog D. Dokumentacije za nadmetanje);

13. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA

Inačice ili alternativne ponude se neće razmatrati.

14. CIJENA PONUDE

Ponuditelji dostavljaju ponude, s cijenom u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenljiva je za vrijeme trajanja ugovora.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški na više ili manje, iznosi više od pet posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

15. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Sukladno prijedlogu ugovora, u roku od 30 dana od datuma ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga". (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje)

16. ROK VALJANOSTI PONUDE

U ponudi obavezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.

17. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s privitcima (čl. 85. Zakona o javnoj nabavi).

18. JEZIK ILI JEZICI PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku, pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

19. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA I OTVARANJA PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE OTVARAJ».
- na prednjoj strani ili poledini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, II kat, soba br. 208 (služba prijama pošte Naručitelja) najkasnije

do 01.03.2011. godine do 11,00 sati.

O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj.

Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

Otvaranje ponuda:

Postupak javne nabave provest će se bez javnog otvaranja ponuda.

Ponude će biti otvorene u Direkciji Ploputa d.o.o. Split (Vijećnica Direkcije), Obala Lazareta 1, dana 01.03.2011. u 11,00 sati.

20. NAČIN I ROK PRIOPĆAVANJA ODABIRA

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim pismom s povratnicom.

Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi.

21. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku, izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 3 dana. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti i Državnoj komisiji.

22. TROŠKOVI PONUDITELJA

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.

Rukovoditelj Komercijalnog sektora:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing.

Prilozi:

- Prilog A. – Tipski obrazac ponude,
- Prilog B. – Izjava o prihvaćanju uvjeta,
- Prilog C. – Prijedlog Ugovora,
- Prilog D. – Cjelokupna Tehnička dokumentacija

TIPSKI OBRAZAC PONUDE (Prilog A.)

naziv ponuditelja

adresa ponuditelja

OIB Ponuditelja

telefon/telefaks Ponuditelja

PLOVPUT d.o.o. SPLIT
OIB: 14480721492
Obala Lazareta 1
21000 SPLIT

PONUĐA br. _____

Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i posebnih uvjeta, te nudimo Izmjenu dijela krovišta sa kompletnim pokrovom zgrade Pomorskog svjetionika P.S. Pučišća Rt Sv. Nikola – EBN 09/2011 M:

Iznosi iz rekapitulacije Troškovnika radova:

Ukupno A+B (bez PDV-a): _____ kuna

Popust na cijenu: _____ kuna

Ukupna cijena s popustom: _____ kuna

PDV (23%): _____ kuna

UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om): _____ kuna

Slovima: _____

UVJETI NABAVE:

- Ukupna cijena ponude je izražena u kunama, a u cijeni ponude su uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude;
- Uvjeti, rokovi i način plaćanja sukladni su prijedlogu Ugovora (Prilog C. Dokumentacije za nadmetanje);
- Valjanost (opcija) ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda;
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora:
_____; tel: _____; faks: _____
- Troškovnik radova sastavni je dio ove Ponude (Prilog D. Dokumentacije a nadmetanje)
- Rok isporuke: do 30 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao;

Ukoliko naša Ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sve dok se Ugovor o izmjeni pokrova ne sklopi, izjavljujemo da će ova Ponuda i Odluka o odabiru naše tvrtke kao najsposobnijeg ponuditelja, biti obvezujući sporazum između dvije strane, a sve sukladno uvjetima propisanim u Dokumentaciji za nadmetanje.

U _____ dana _____

OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA:

(_____)

M.P.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA (Prilog B.)

naziv ponuditelja

adresa ponuditelja

OIB Ponuditelja

telefon/telefaks Ponuditelja

PLOVPUT d.o.o. SPLIT OIB: 14480721492 Obala Lazareta 1 21000 SPLIT

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
NAVEDENIH U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE
EBN 09/2011 M

kojom potvrđujemo da u cijelosti prihvaćamo sve opće i posebne uvjete naznačene u Dokumentaciji za nadmetanje i njenim priložima za Izmjenu dijela krovništva sa kompletnim pokrovom zgrade Pomorskog svjetionika P.S. Pučišća Rt Sv. Nikola

PONUĐITELJ:

(_____)

M.P.

PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog C.)

PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po direktoru Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

-----, OIB: -----, zastupan po direktoru ----- (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane

zaključuju slijedeći:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA IZMJENI DIJELA KROVIŠTA SA
KOMPLETNIM POKROVOM ZGRADE POMORSKOG SVJETIONIKA
P.S. PUČIŠĆA RT SV. NIKOLA

Broj: _____

I. Predmet Ugovora

Članak 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na izmjeni dijela krovišta sa kompletnim pokrovom zgrade Pomorskog svjetionika P.S. Pučišća Rt Sv. Nikola na temelju prihvaćene ponude Izvoditelja protokolirane pod brojem _____, dana _____, koja je sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. _____ od _____ godine, u postupku javne nabave EBN 09/2011 M, prema Godišnjem planu poslovanja Plovputa za 2011. godinu (Odjeljak 2.7.2.1., stavka 40.).

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, u skladu s Izvedbenim projektom i pripadajućim Troškovnikom radova iz Ponude za radove, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

II. Ugovorena cijena

Članak 3.

Ugovorena cijena za predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora iznosi

_____ kn
(slovima: _____),

na što se zaračunava PDV u iznosu od _____ kn, pa je ukupno ugovoreni iznos

_____ kn
(slovima: _____),

III. Način plaćanja i obračun

Članak 4.

Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora Naručitelj će isplatiti Izvoditelju, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga".

IV. Početak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rok

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe ugovornih strana.

Rok izvršenja radova je najviše 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima i uzancama struke te će sve eventualne nedostatke otkloniti u najkraćem roku.

Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtničkih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za izvedene radove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova

V. Rad na siguran način

Članak 6.

Izvoditelj je pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno, sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još osobito dužan tijekom izvođenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran način, te osigurati upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike svojih podizvođača.

VI. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja

Članak 7.

Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja koja će nadzirati izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora je gđin. Joško Zec, dipl.ing.građ., dok je osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja će rukovoditi izvođenjem navedenih radova _____.

VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji

Članak 8.

Po završetku radova iz članka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja potpisat će Zapisnik o primopredaji radova.

VIII. Ugovorna kazna

Članak 9.

Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja.

Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora.

IX. Ostale odredbe

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvoditelja.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se Zakon o obveznim odnosima.

Članak 11.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovrsnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 4 (četiri) primjerka, a u znak prihvatanja potpisuju ga obje ugovorne strane.

U Splitu, _____ 2011.god.

Za IZVODITELJA:

(_____)

Za NARUČITELJA
Direktor:

Mate Perišić, dipl. ing.



PLOVPUT d.o.o. Split

Obala Lazareta br. 1

21 000 SPLIT - HR

Sektor sigurnosti plovidbe

Split, 24.01.2011.god.

**Predmet: Posebni naputak za Ponuditelja za nadmetanje za radove
Izmjene dijela krovišta sa kompletnim pokrovom
Svjetioničarske zgrade P.S. Pučišća, Rt Sv. Nikola**

Svjetioničarska zgrada P.S. **Pučišća, Rt Sv. Nikola** nalazi se se na otoku Braču na ulazu u luku Pučišća. Do svjetionika se dolazi postojećim putem iz mjesta Pučišća cca 4-5 km. Uređenje zgrade je predviđeno kao fazno, te je predmet ovog natječaja I faza uređenja isključivo svjetioničarske zgrade.

I faza uređenja obuhvaća radove izmjene dijela krovišta i to (cca 30%) nosive drvene konstrukcije, sa kompletnom izmjenom pokrova (skida se salonit sa slojevima, te se postavljaju novi slojevi prema projektu i troškovniku, te pokrov od kupe kanalice). Također je uključeno nabava i postavljanje novih horizontalnih i vertikalnih oluka, gromobranske instalacije, limarski radovi po krovu. Detaljni opisi stavki radova i količine, su date u troškovniku, odnosno u projektu u privitku.

Referentna tehnička dokumentacija za nadmetanje:

- Glavni projekt broj 03-27/2010 - Gradal d.o.o.

Posebne napomene:

- Obveza Izvoditelja je kontinuirano osiguranje prijevoza ljudi i materijala do lokacije radova, zbrinjavanje šteta, najam i postavljanje skele po potrebi, te smještaj ljudi tijekom izvođenja radova. Sve mora biti uključeno u jedinične cijene.

HG Inspektor:
Joško Zec d.i.g.

Direkcija:

Telefon: +385 21 390 600
Telefax: +385 21 390 630
E-mail: plovput@plovput.hr
URL: www.plovput.hr

Sektor sigurnosti plovidbe:

Telefon: +385 21 490 707
Telefaks: +385 21 490 712
E-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza

Telefon: +385 21 490 413
Telefax: +385 21 490 415
E-mail: odrzavanje@plovput.hr



HRN EN ISO 9001:2002


UK: +385 21 490 707

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 03-27/2010

INVESTITOR PROJEKTA:
PLOVPUT d.o.o.
Obala Lazareta 1, Split

GRAĐEVINA:
PS RT SV. NIKOLA
PP Split

MJESTO GRADNJE:
Pučišća, O. Brač
č.z. 555 K.O. Pučišća

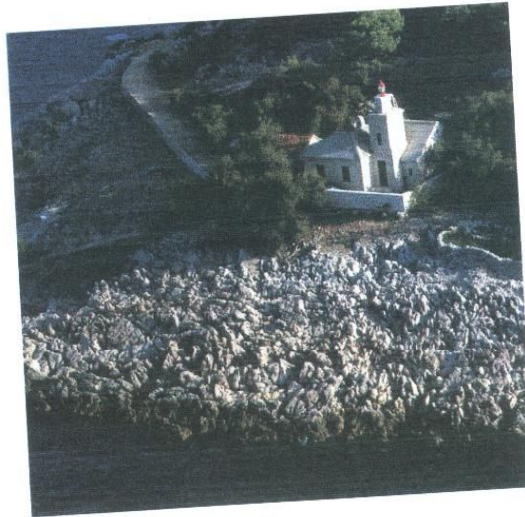

SADRŽAJ PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
za dobivanje prethodne suglasnosti nadležnog Krovarskog odjela

Glavni projektant :
Zoran Jeramaz dipl.ing.arh.

Projektant:
Zoran Jeramaz dipl.ing.arh.

datum izrade :
Split, travanj 2010.

direktor projektnog biroa :

Zoran Jeramaz dipl.ing.arh.

GRADAL INŽENJERING
d.o.o.
SPLIT

Zoran Jeramaz
dipl.ing.arh.
Ovlašteni arhitekt
GRADAL INŽENJERING



Zoran Jeramaz
dipl.ing.arh.
Ovlašteni arhitekt
GRADAL INŽENJERING
d.o.o.




GRADAL INŽENJERING
d.o.o.
SPLIT

KATASTR. OPĆINA Pučišća Uprava za katastar i geodetske poslove
(tijelo nadležno za geodetske poslove)
 SUPETAR

BROJ LISTA KATASTR. PLANA 11 PRIJAVNI LIST BROJ

KOPIJA KATASTRARSKOG PLANA
 MJERILO 1: 2880

"Svjetonik"

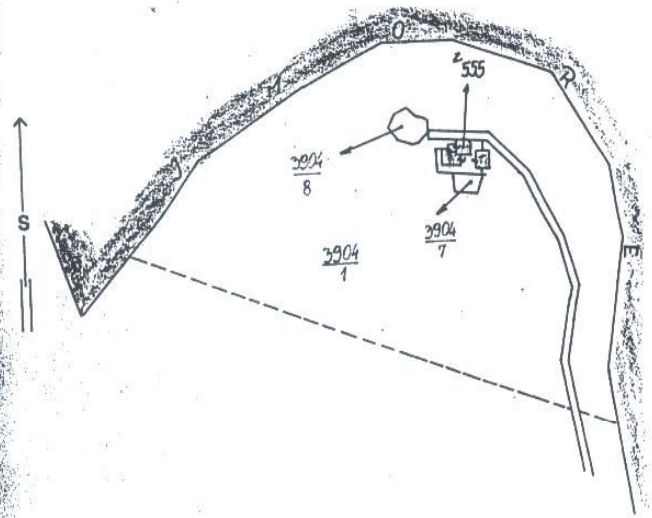

č.zem. 3904/1 = 1092943m²
 č.zem. 3904/8 = 166m²
 č.zem. 3904/7 = 82m²
 č.zgr. 555 = 245m²

Ovjerava se točnost kopije — izvoda — prijepisa.


Taksa po ter. br. 1. i 51/52 općinske odluke nadležnog je tijela od Din. 2 500. HRD. *ovom t. i. i. p. 1127*

KLASA: *935-00/94-01/127*
 URBROJ: *2181-05/9-94-2/JP*


u Supetru, 12. 5 od 125-94 19. 125-94

Sr. Uprave:

Pripremao: *Ivan Frančić*
Porasić




(potpis ovlaštene osobe)
 Tomislav Jončić



TLOCRT PRIZEMLJA
-POSTOJEĆE STANJE




građevina:	PS Pr. Mikula - Pr. Split č.zem. 555 K.O. Pulača	investitor:	FCOPRUT d.o.o. Split	razina:	GL. PR.
projektant:	ZORAN PERANIĆ dipl. inž. arh.	datum:	travanj 2010.	list:	1
suradnik:	DUBICA TERANJAC dipl. inž. arh.	teh.dnevnik:	TD 03-27/2010		
glavni projektant:					
sažetak:	TLOCRT PRIZEMLJA	refer.:	1:50		

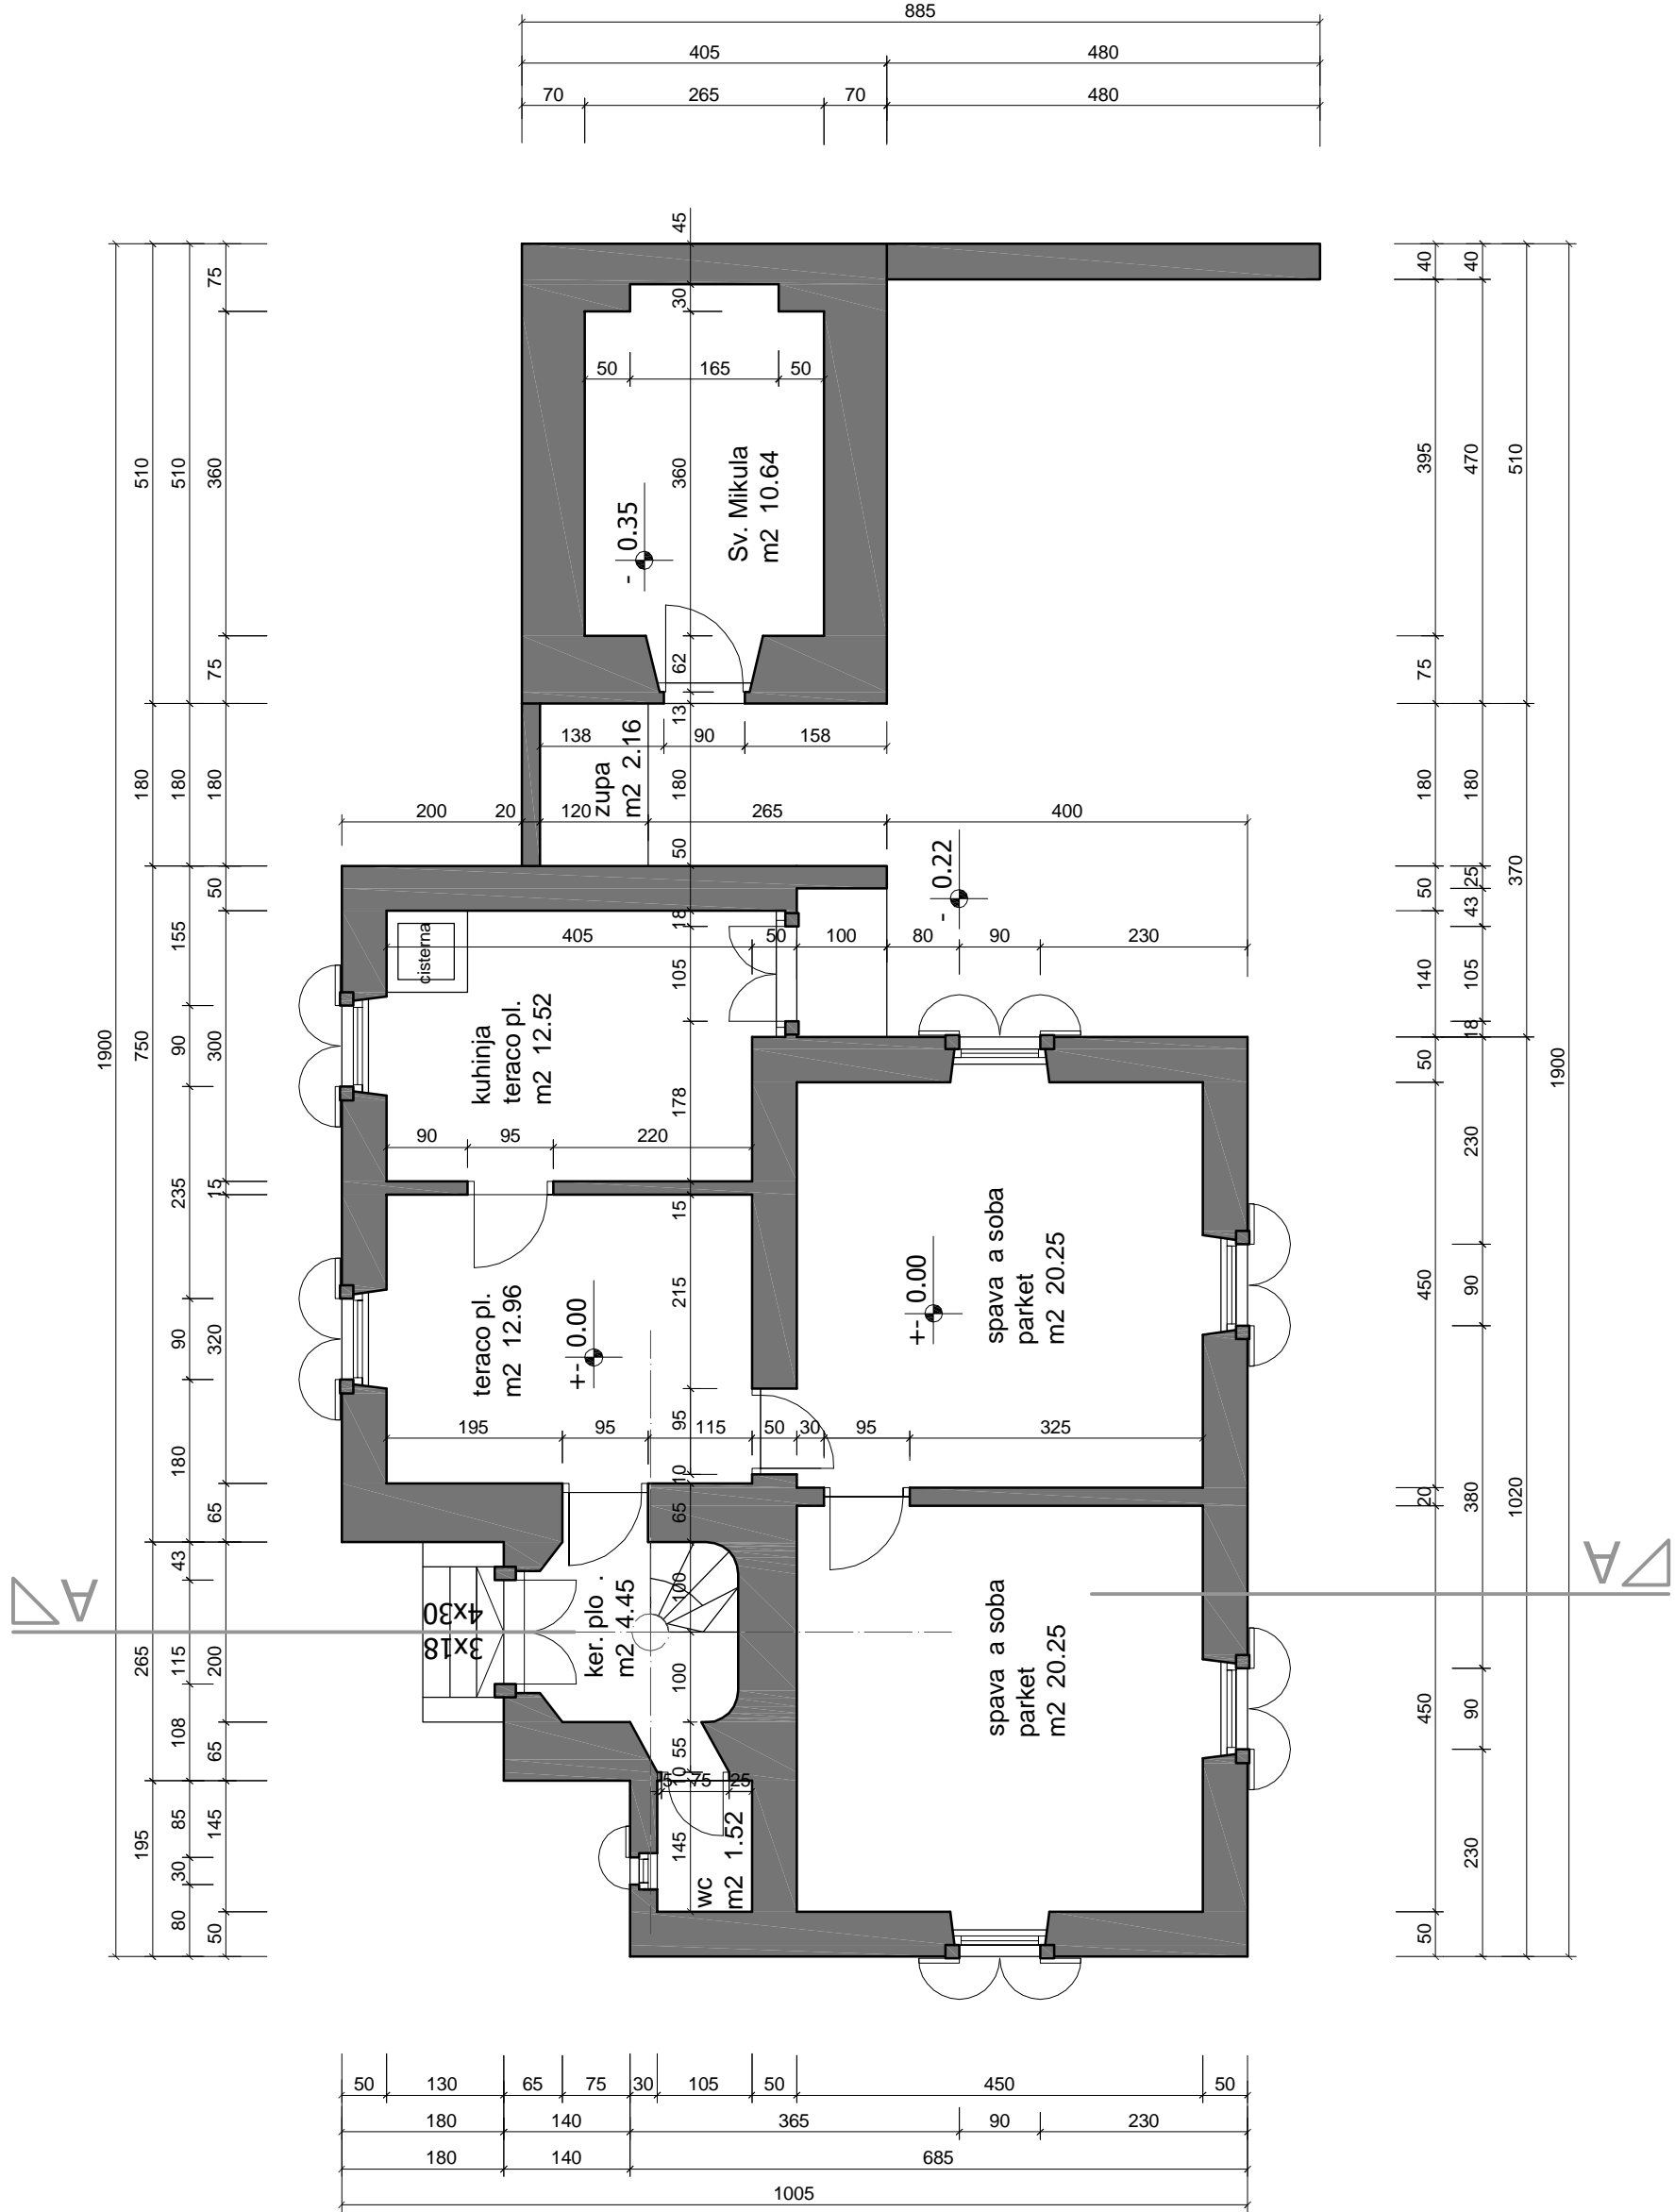


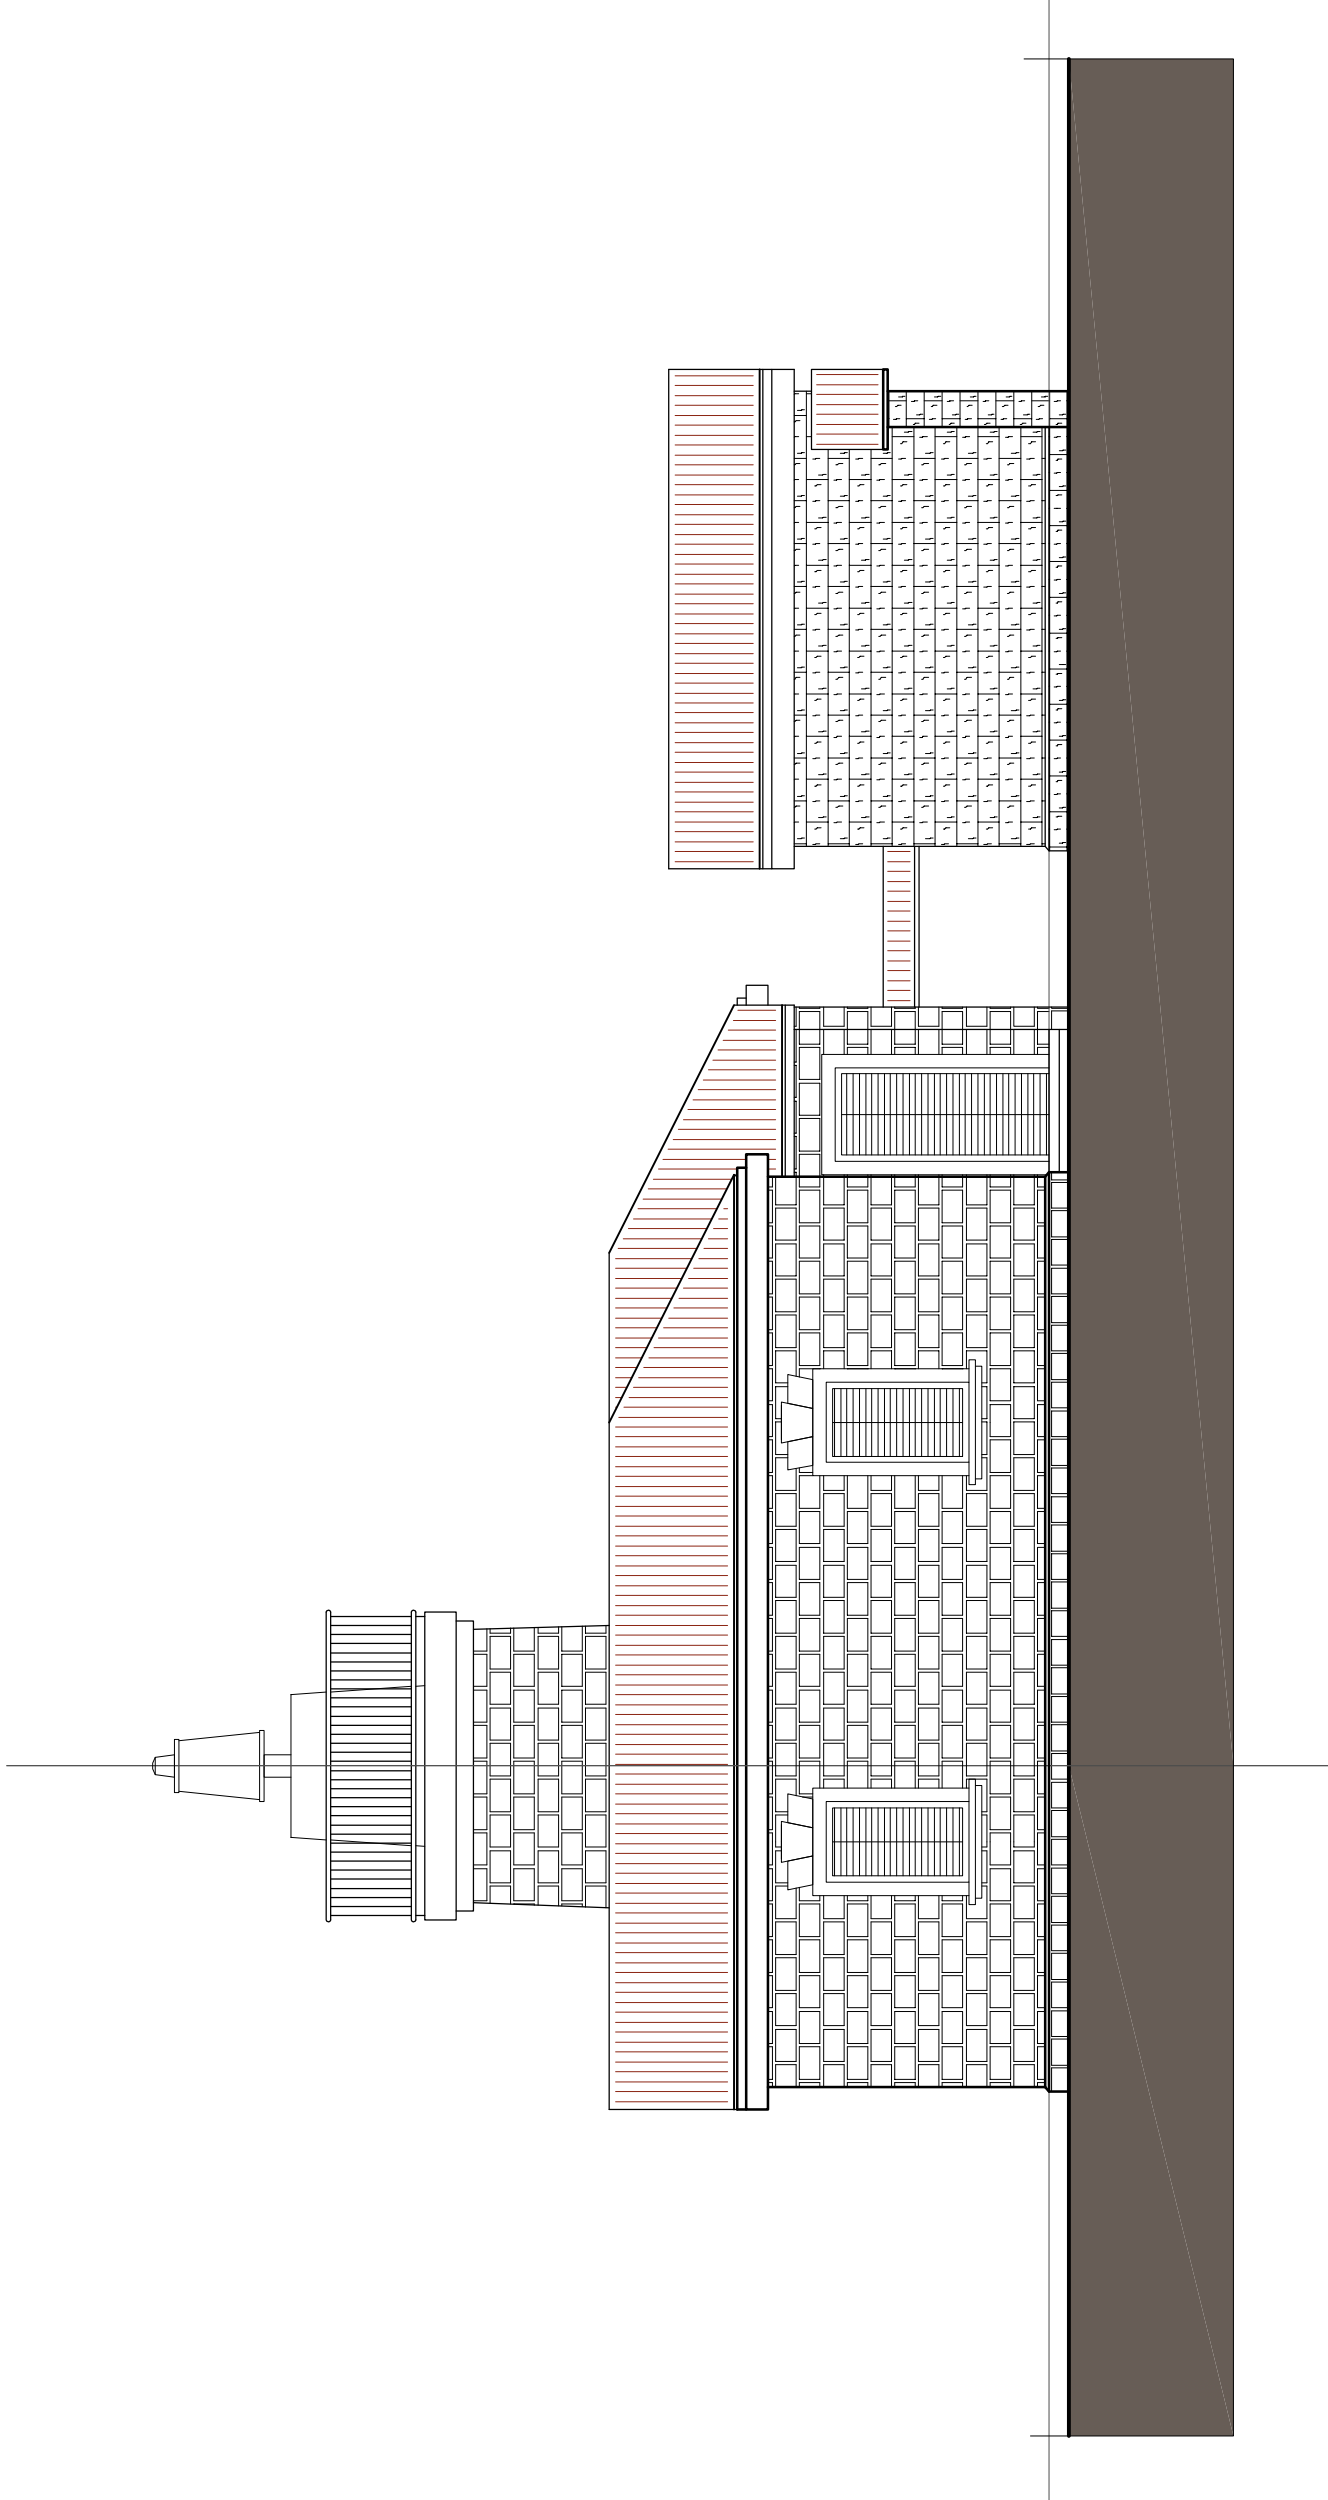
PRESJEK
-POSTOJEĆE STANJE

<p>GRADAL INŽENJERING POSREDOVANJE ZA INŽENJERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUF. ŠUPANJA 372 TEL: 021 385 009</p>					
građevina:	PS PR Sv. Nikole - PP Split č.zem. 555 K.O. Pušća				
investitor:	PLOPPUT d.o.o. Split				
saдрžaj:	PRESJEK				
glavni projektant:	<table border="1"> <tr> <td>faza:</td> <td>GL. PR.</td> </tr> <tr> <td>mjer.</td> <td>1:50</td> </tr> </table>	faza:	GL. PR.	mjer.	1:50
faza:	GL. PR.				
mjer.	1:50				
projektant:	ZOVAN JERAMAZ dipl. ing. arh.				
suradnik:	LJUBICA JERAMAZ dipl. ing. arh.				
datum:	travanj 2010.				
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010				
		list: 3			

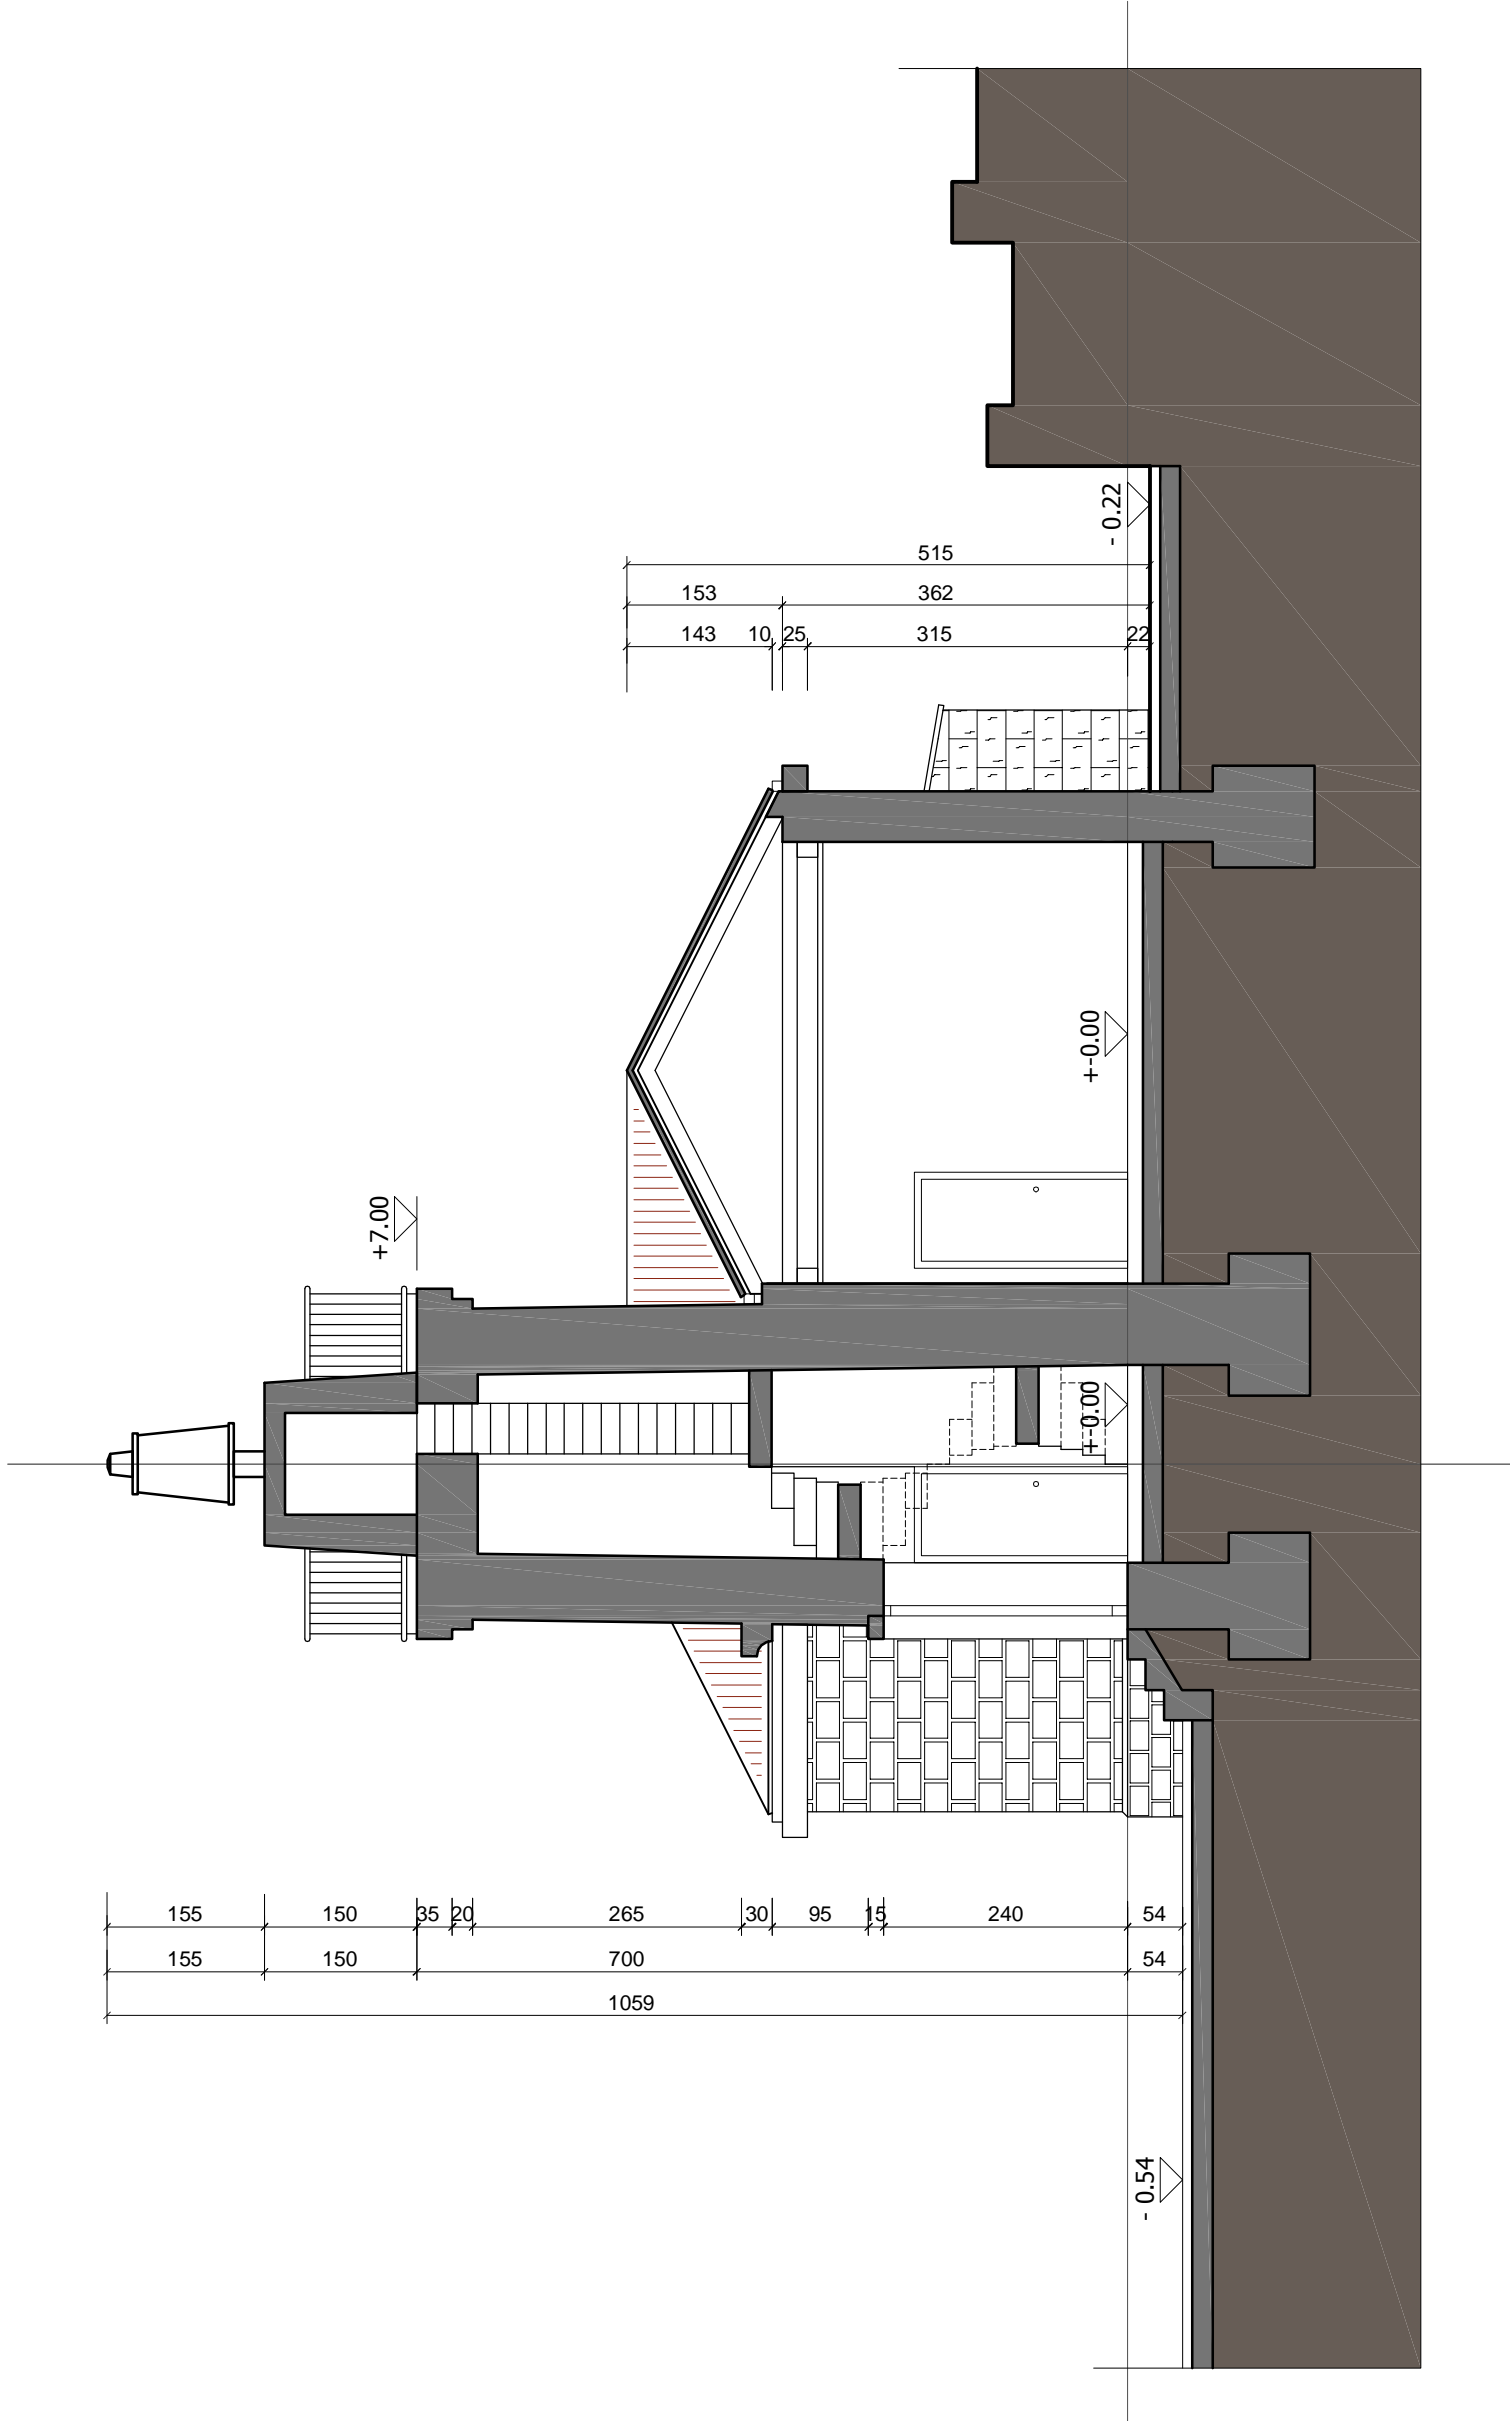


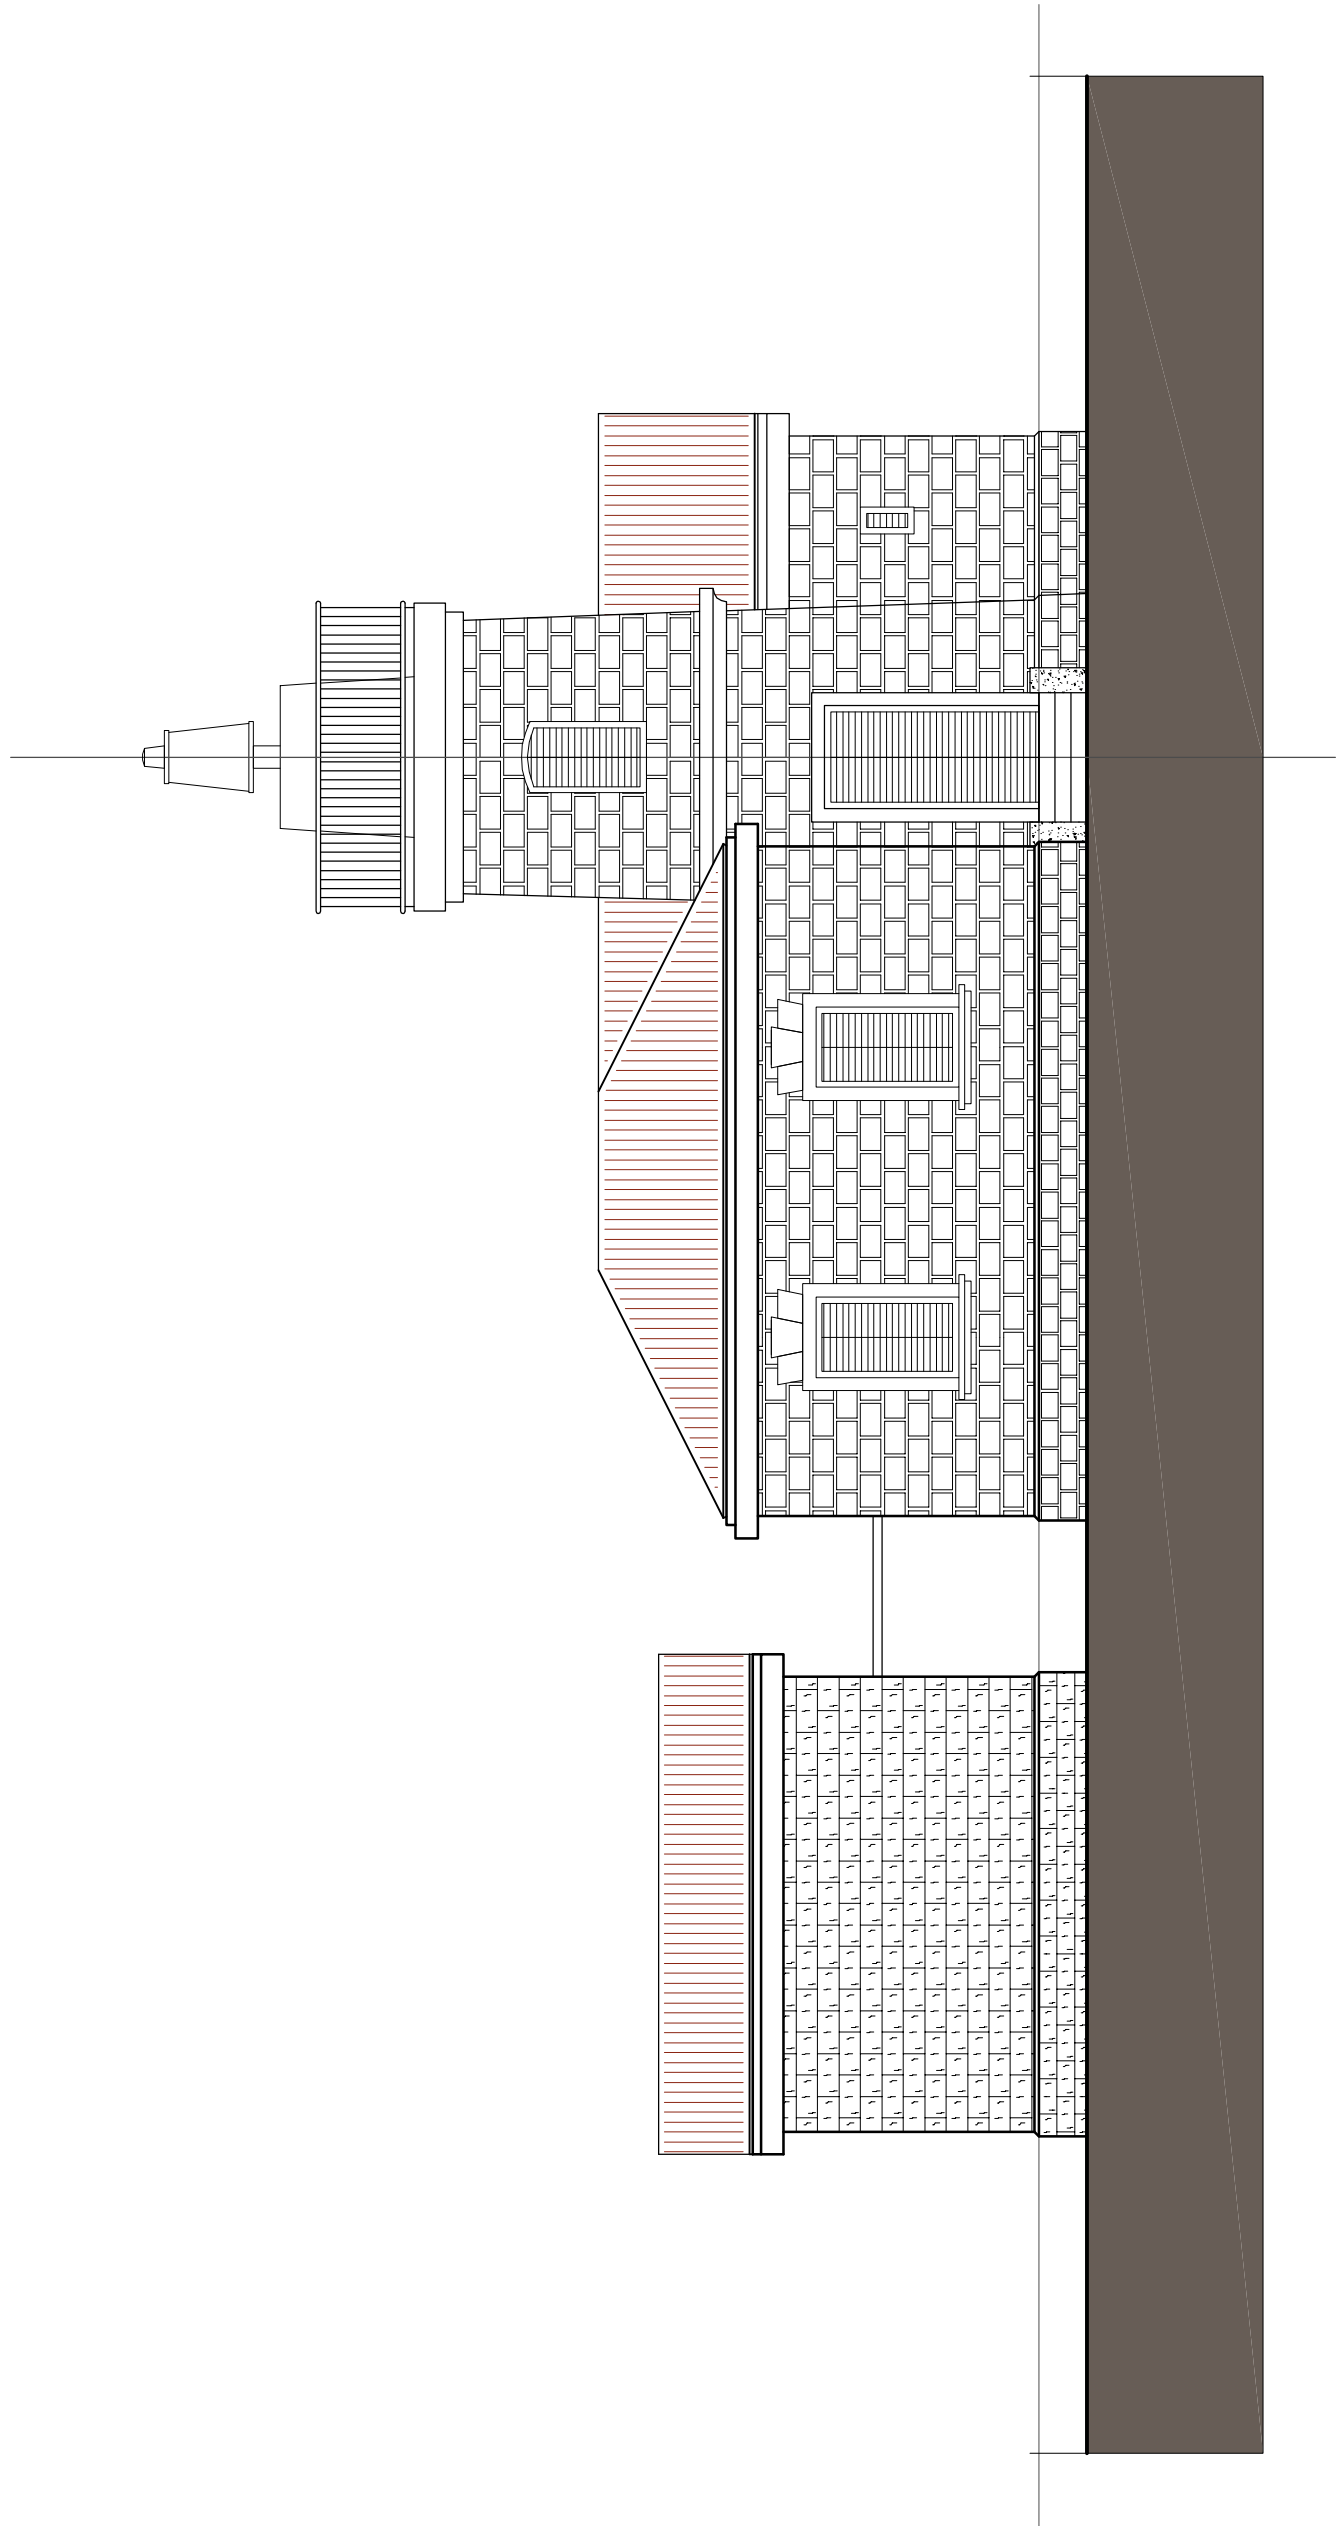
JUŽNO PROČELJE -POSTOJEĆE STANJE


 GRADAL INENJERING POSREDOVANJE ZA INENJERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUT SUPUNJA 37/2 TEL:021 381 009	
građevinar:	PS RR. Sv. Nikola - PP Split Čam. 555 K.O. Puzišća
investitor:	POPUKIT d.o.o. Split
saдрžaj:	JUŽNO PROČELJE
glavni projektant:	faza: GL. PR. mjer. 1:50
projektant:	ZORAN ŽERANJAZ dip. ing. arh.
suradnik:	DUBOČKO TERŠIČIĆ dip. ing. arh.
datum:	Travnj. 2010.
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010
	list: 4




SJEVERNO PROČELJE -POSTOJEĆE STANJE


 GRADAL INENJERING PODJEĆE ZA INENJERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SP.LT., PUT SUPUNJA 372 TEL:021 381 009	
građevinar:	PS R. Sv. Nikola - PP Split Čam. 555 K.O. Pužića
investitor:	POPLIT d.o.o. Split
saдрžaj:	SJEVERNO PROČELJE faza: GL. PR. mjer. 1:50
glavni projektant:	
profektant:	ZORAN ŽERANJAZ dip. ing. arh.
suradnik:	DUBOČIĆ Željko dip. ing. arh.
datum:	Travnj 2010.
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010
	list: 5



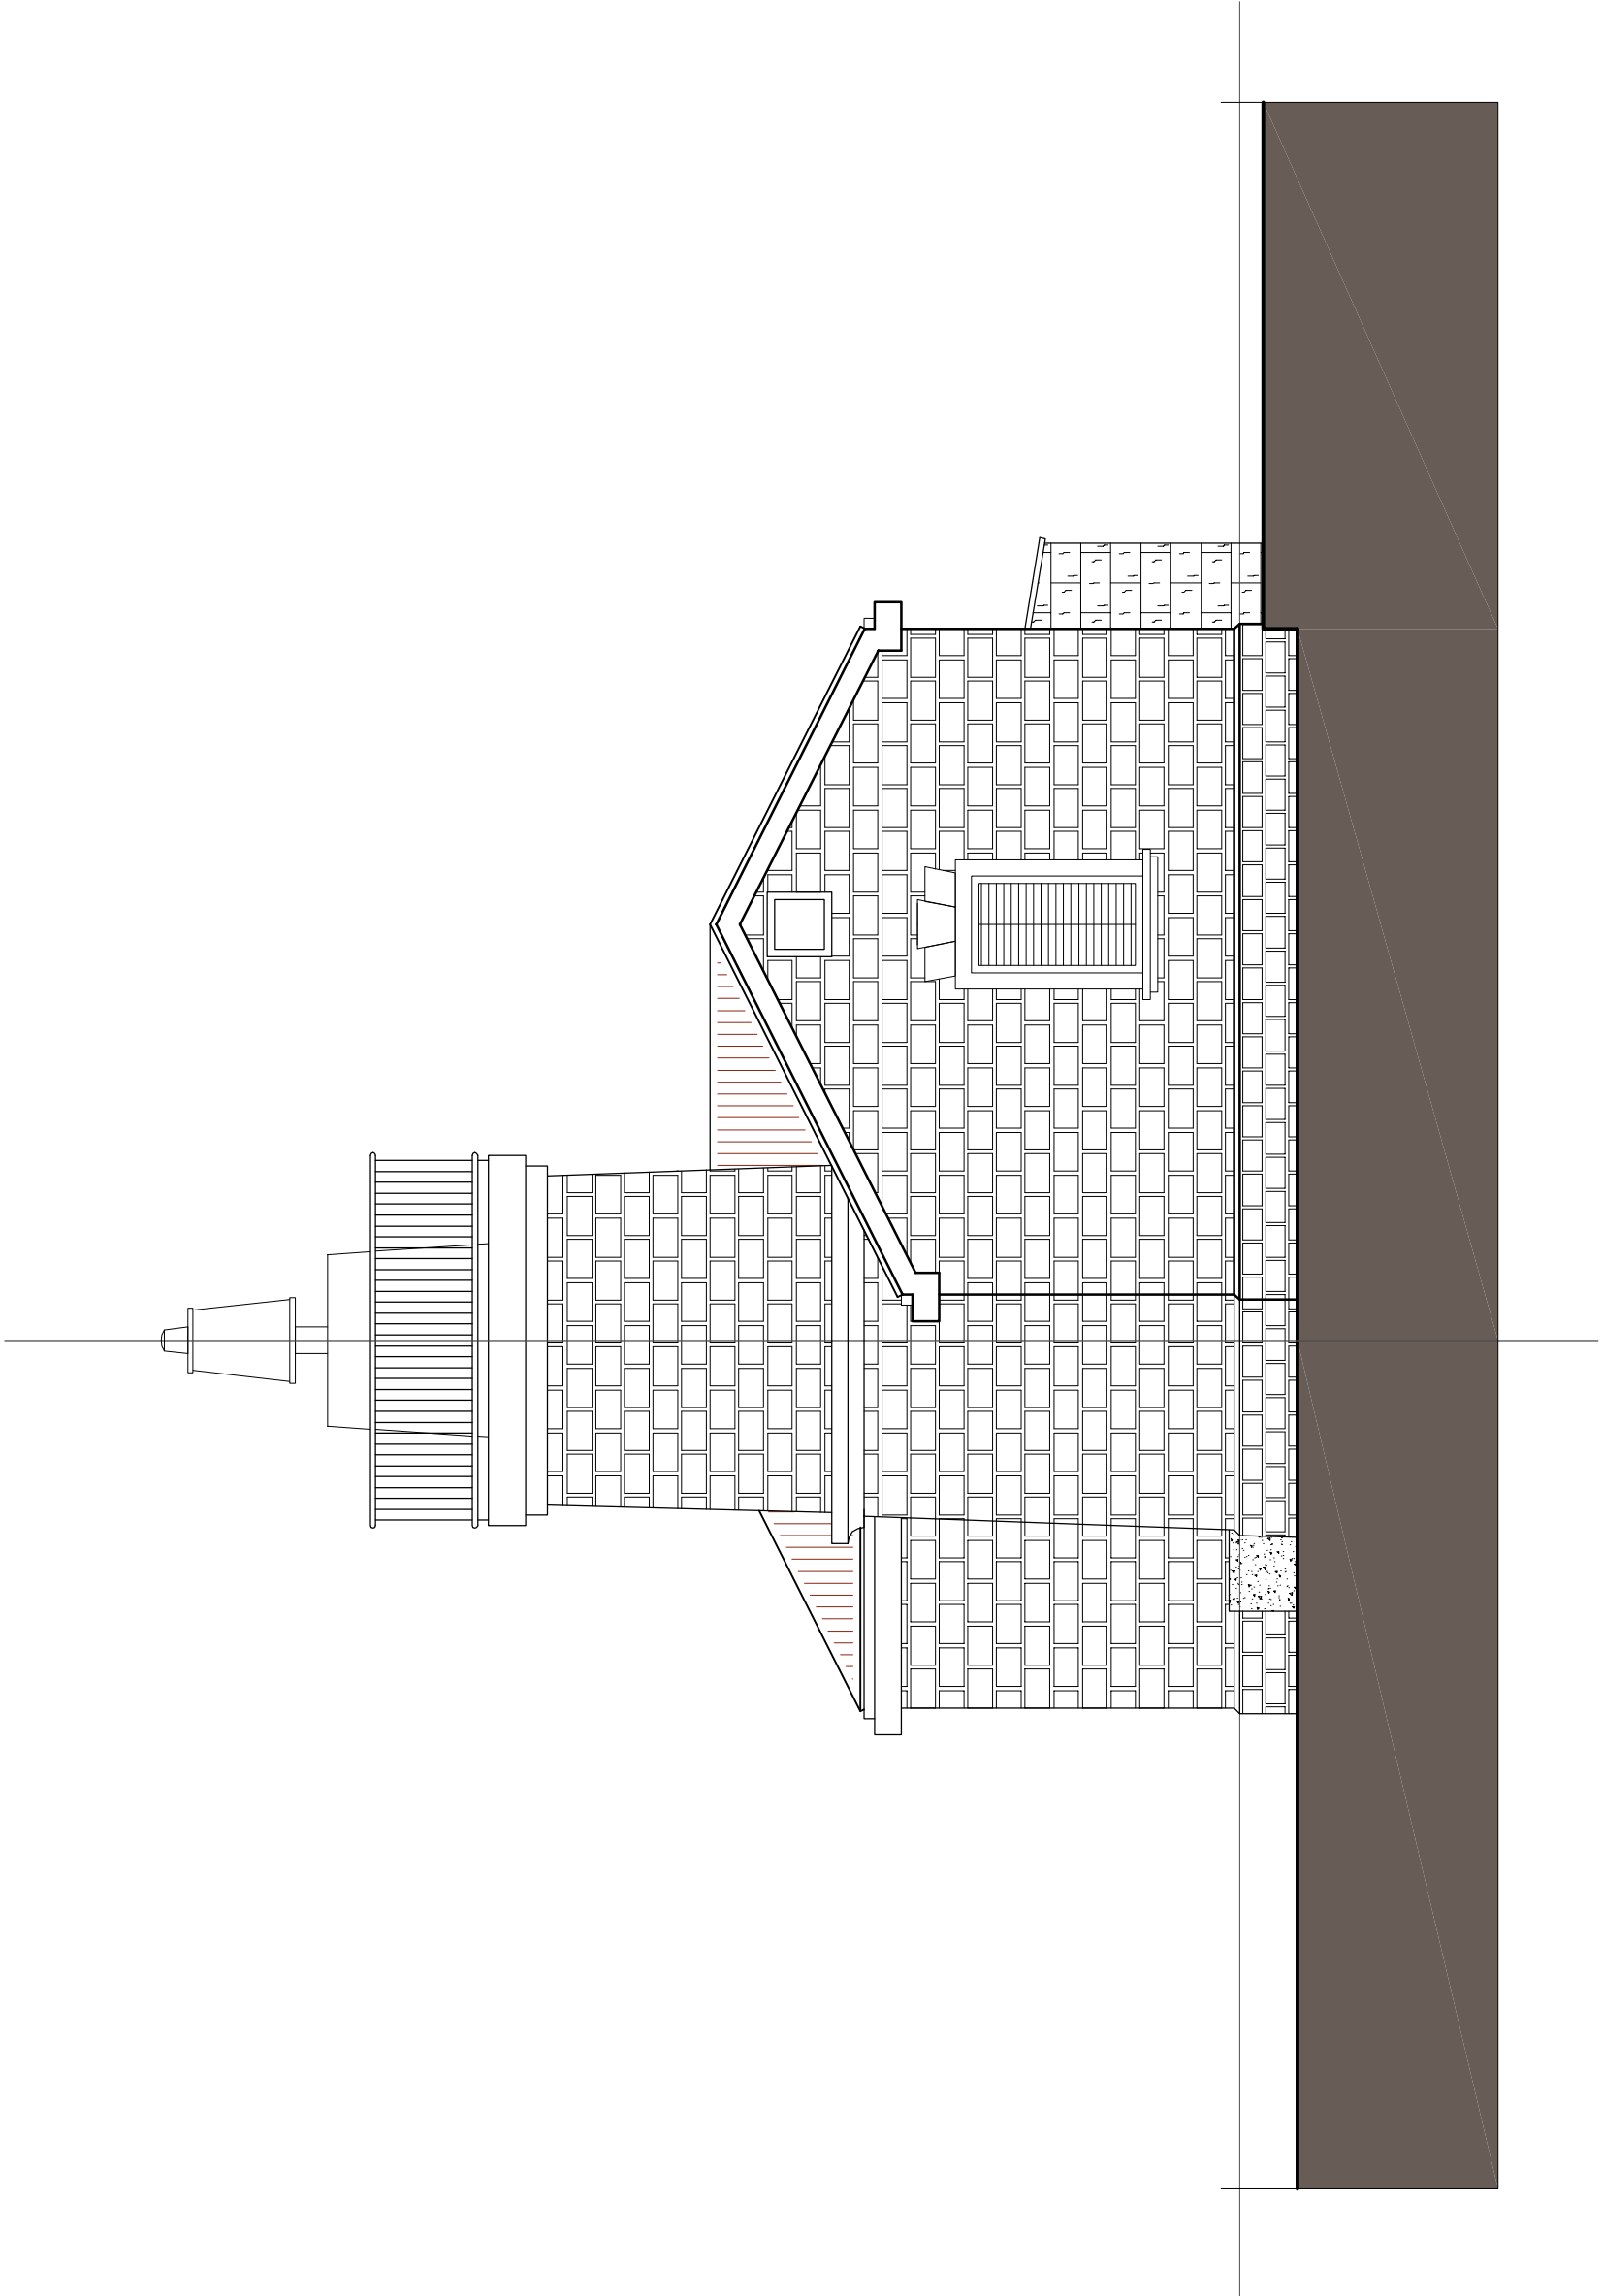



ZAPADNO PROČELJE
-POSTOJEĆE STANJE

 GRADAL INŽENJERING POSREDOVANJE ZA INŽENJERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUT SUPRAVA 37/2 TEL:021 385-009	
građevinski:	PS Rt Sv. Nikola - PP Split č.zem. 555 K.O. Pučišća
investitor:	PLOVPUT d.o.o. Split
sadržaj:	ZAPADNO PROČELJE faza: GL. PR. mjer. 1:50
glavni projektant:	
projektant:	ZORAN JERAMAZ dipl.ing. arh.
suradnik:	LJUBICA JERAMAZ dipl.ing. arh.
datum:	travanj 2010.
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010
	list 6

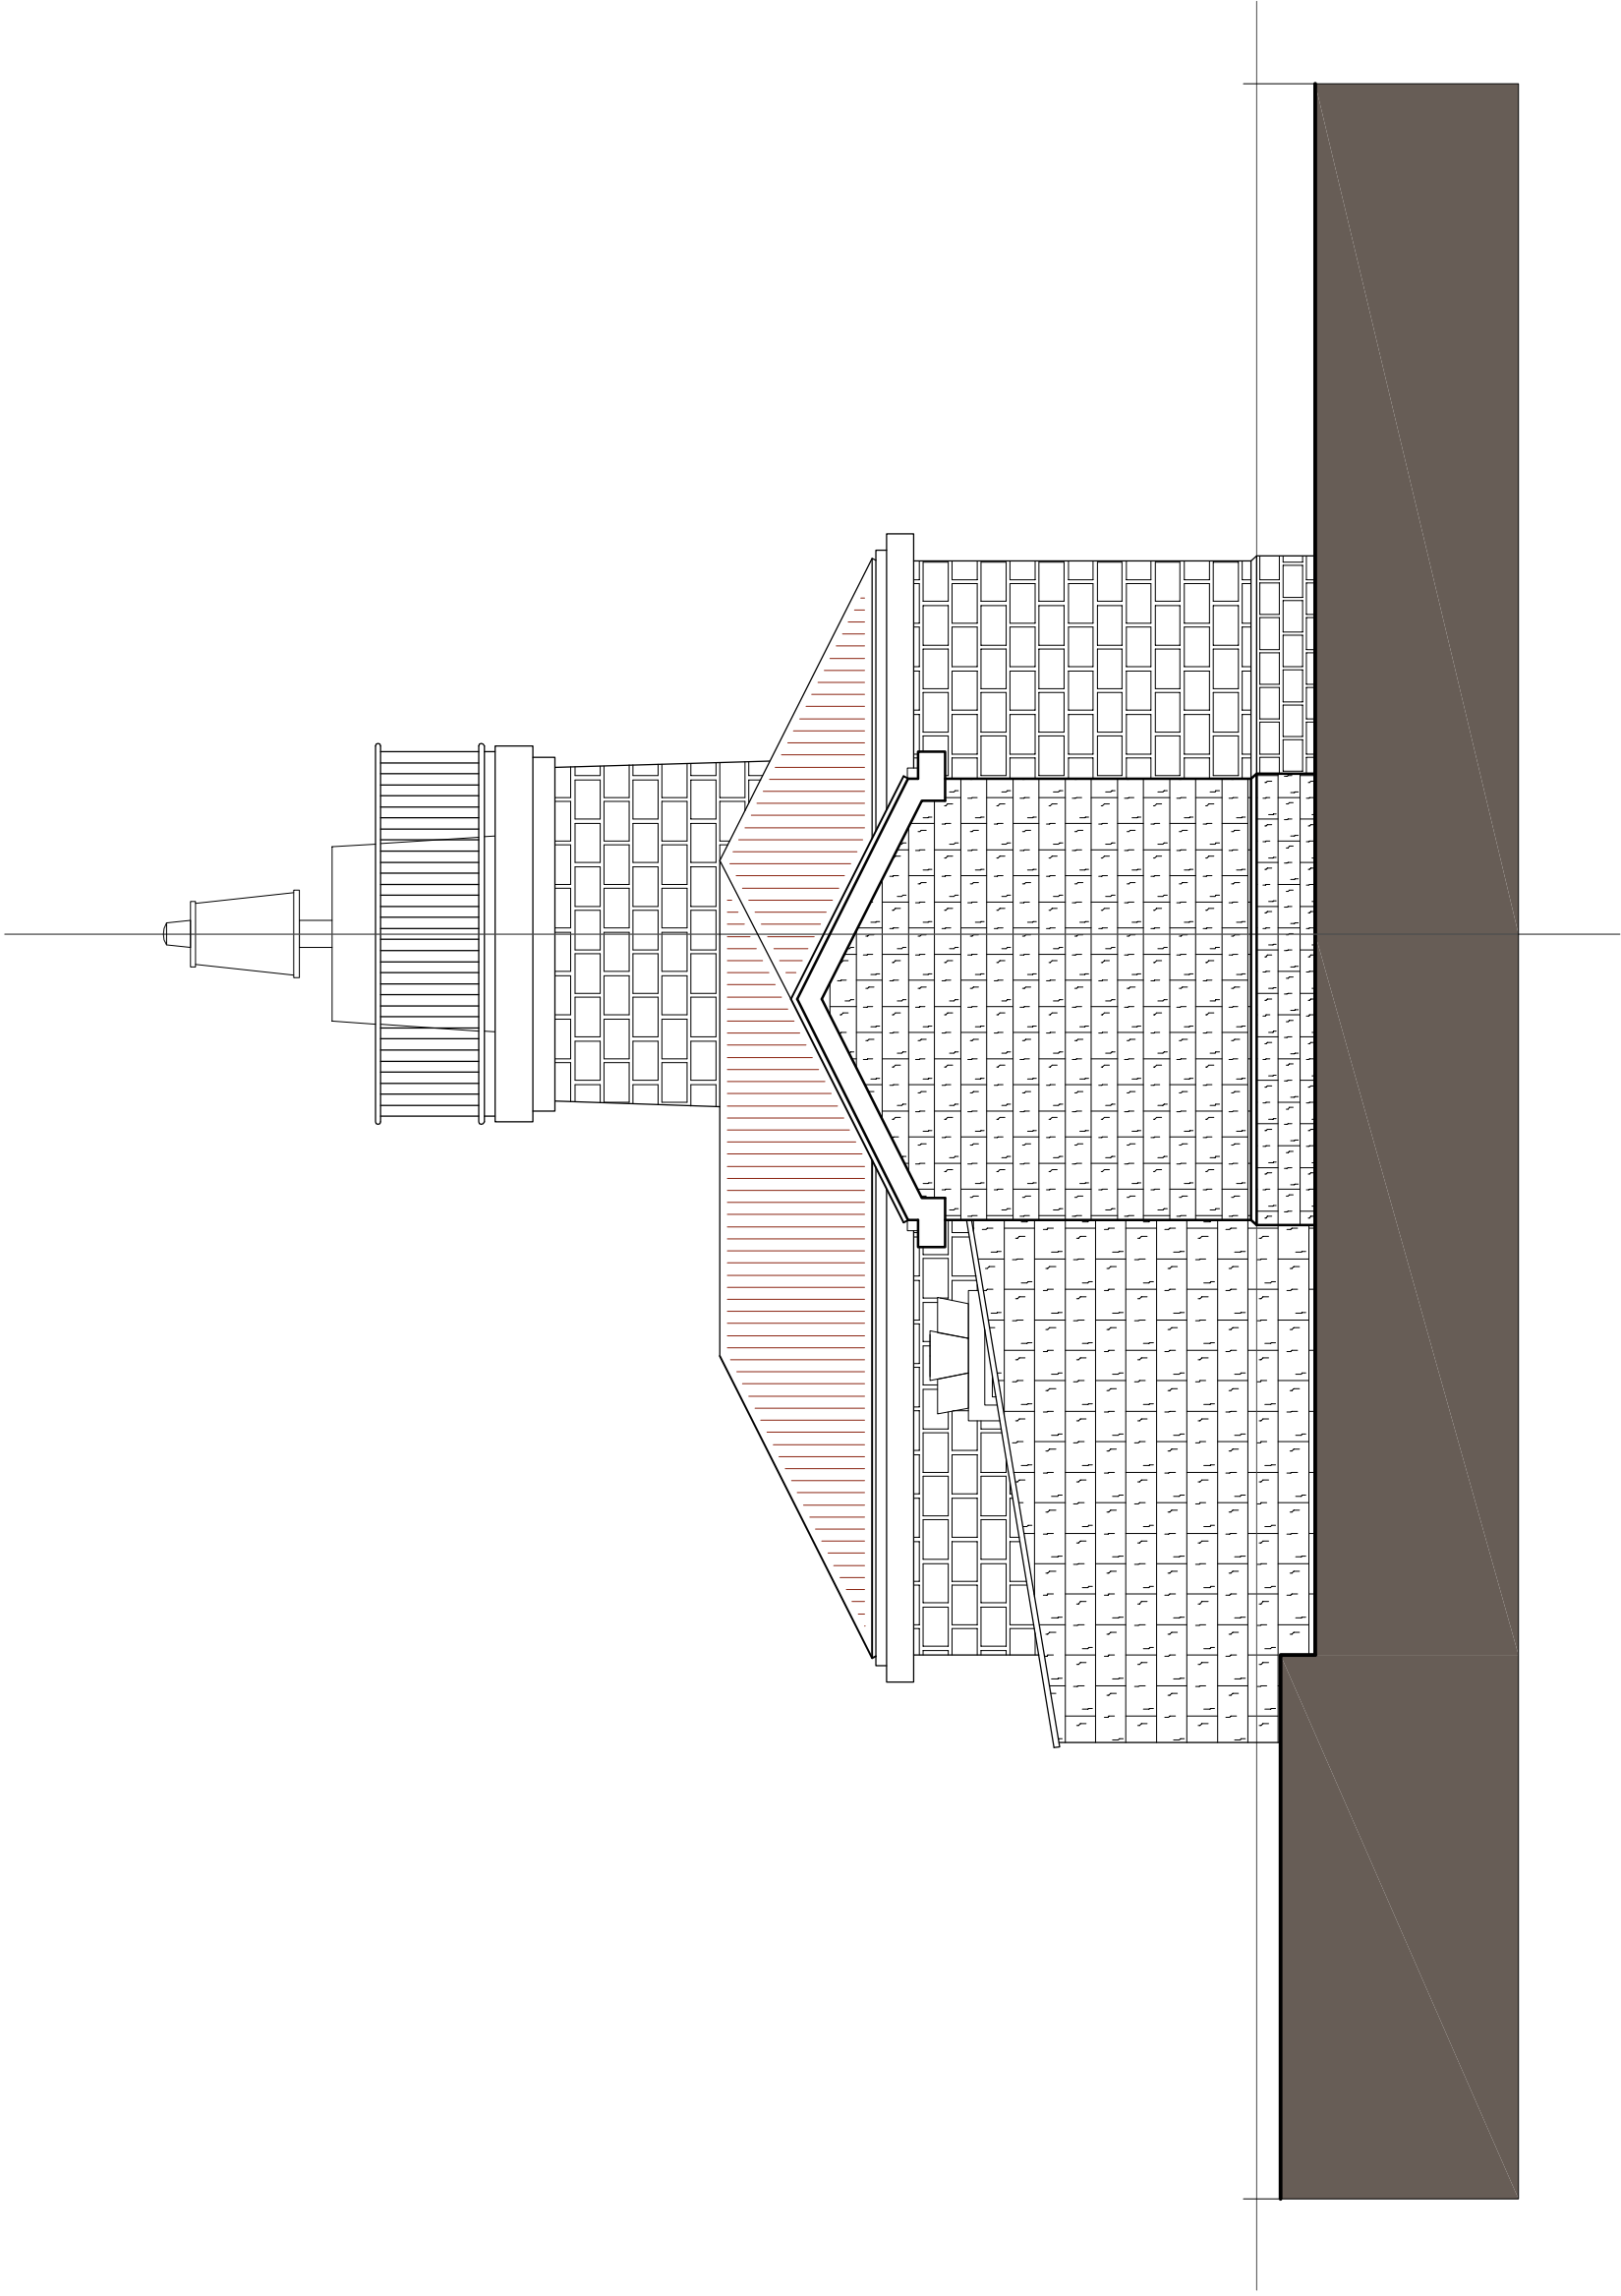

ISTOČNO PROČELJE -POSTOJEĆE STANJE


 GRADAL INŽENJERING PODIZEĆE ZA INŽENJERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUT SUPRAVA 37/2 TEL:021 385-009	građevinski: PS Rt Sv. Nikola - PP Split č.zem. 555 K.O. Pučišća
investitor: PLOVPUT d.o.o. Split	glavni projektant: ZORAN JERAMAZ dip.ling. arh. LJUBICA JERAMAZ dip.ling. arh.
sadržaj: ISTOČNO PROČELJE	datum: travanj 2010. list: 7
glavni projektant: ZORAN JERAMAZ dip.ling. arh. LJUBICA JERAMAZ dip.ling. arh.	teh.dnevnik: TD 03-27/2010
faza: GL. PR. mjer. 1:50	



TLOCRT PRIZEMLJA




građevina:	PS Pr. Mikula - Pr. Spik č.zem. 555 K.O. Pulaža	investitor:	FOCVRUT d.o.o. Spik	razm.:	GL. PR.
projektant:	GRADAL INženjERING POSREDOVANJE ZA INženjERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUT SIPIVAJA 372 TEL:01 383409	glavni projektant:	TOCORT PRIZEMLJA	refer.:	150
suradnik:	TOCORT PRIZEMLJA	datum:	travanj 2010.	list:	1
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010				

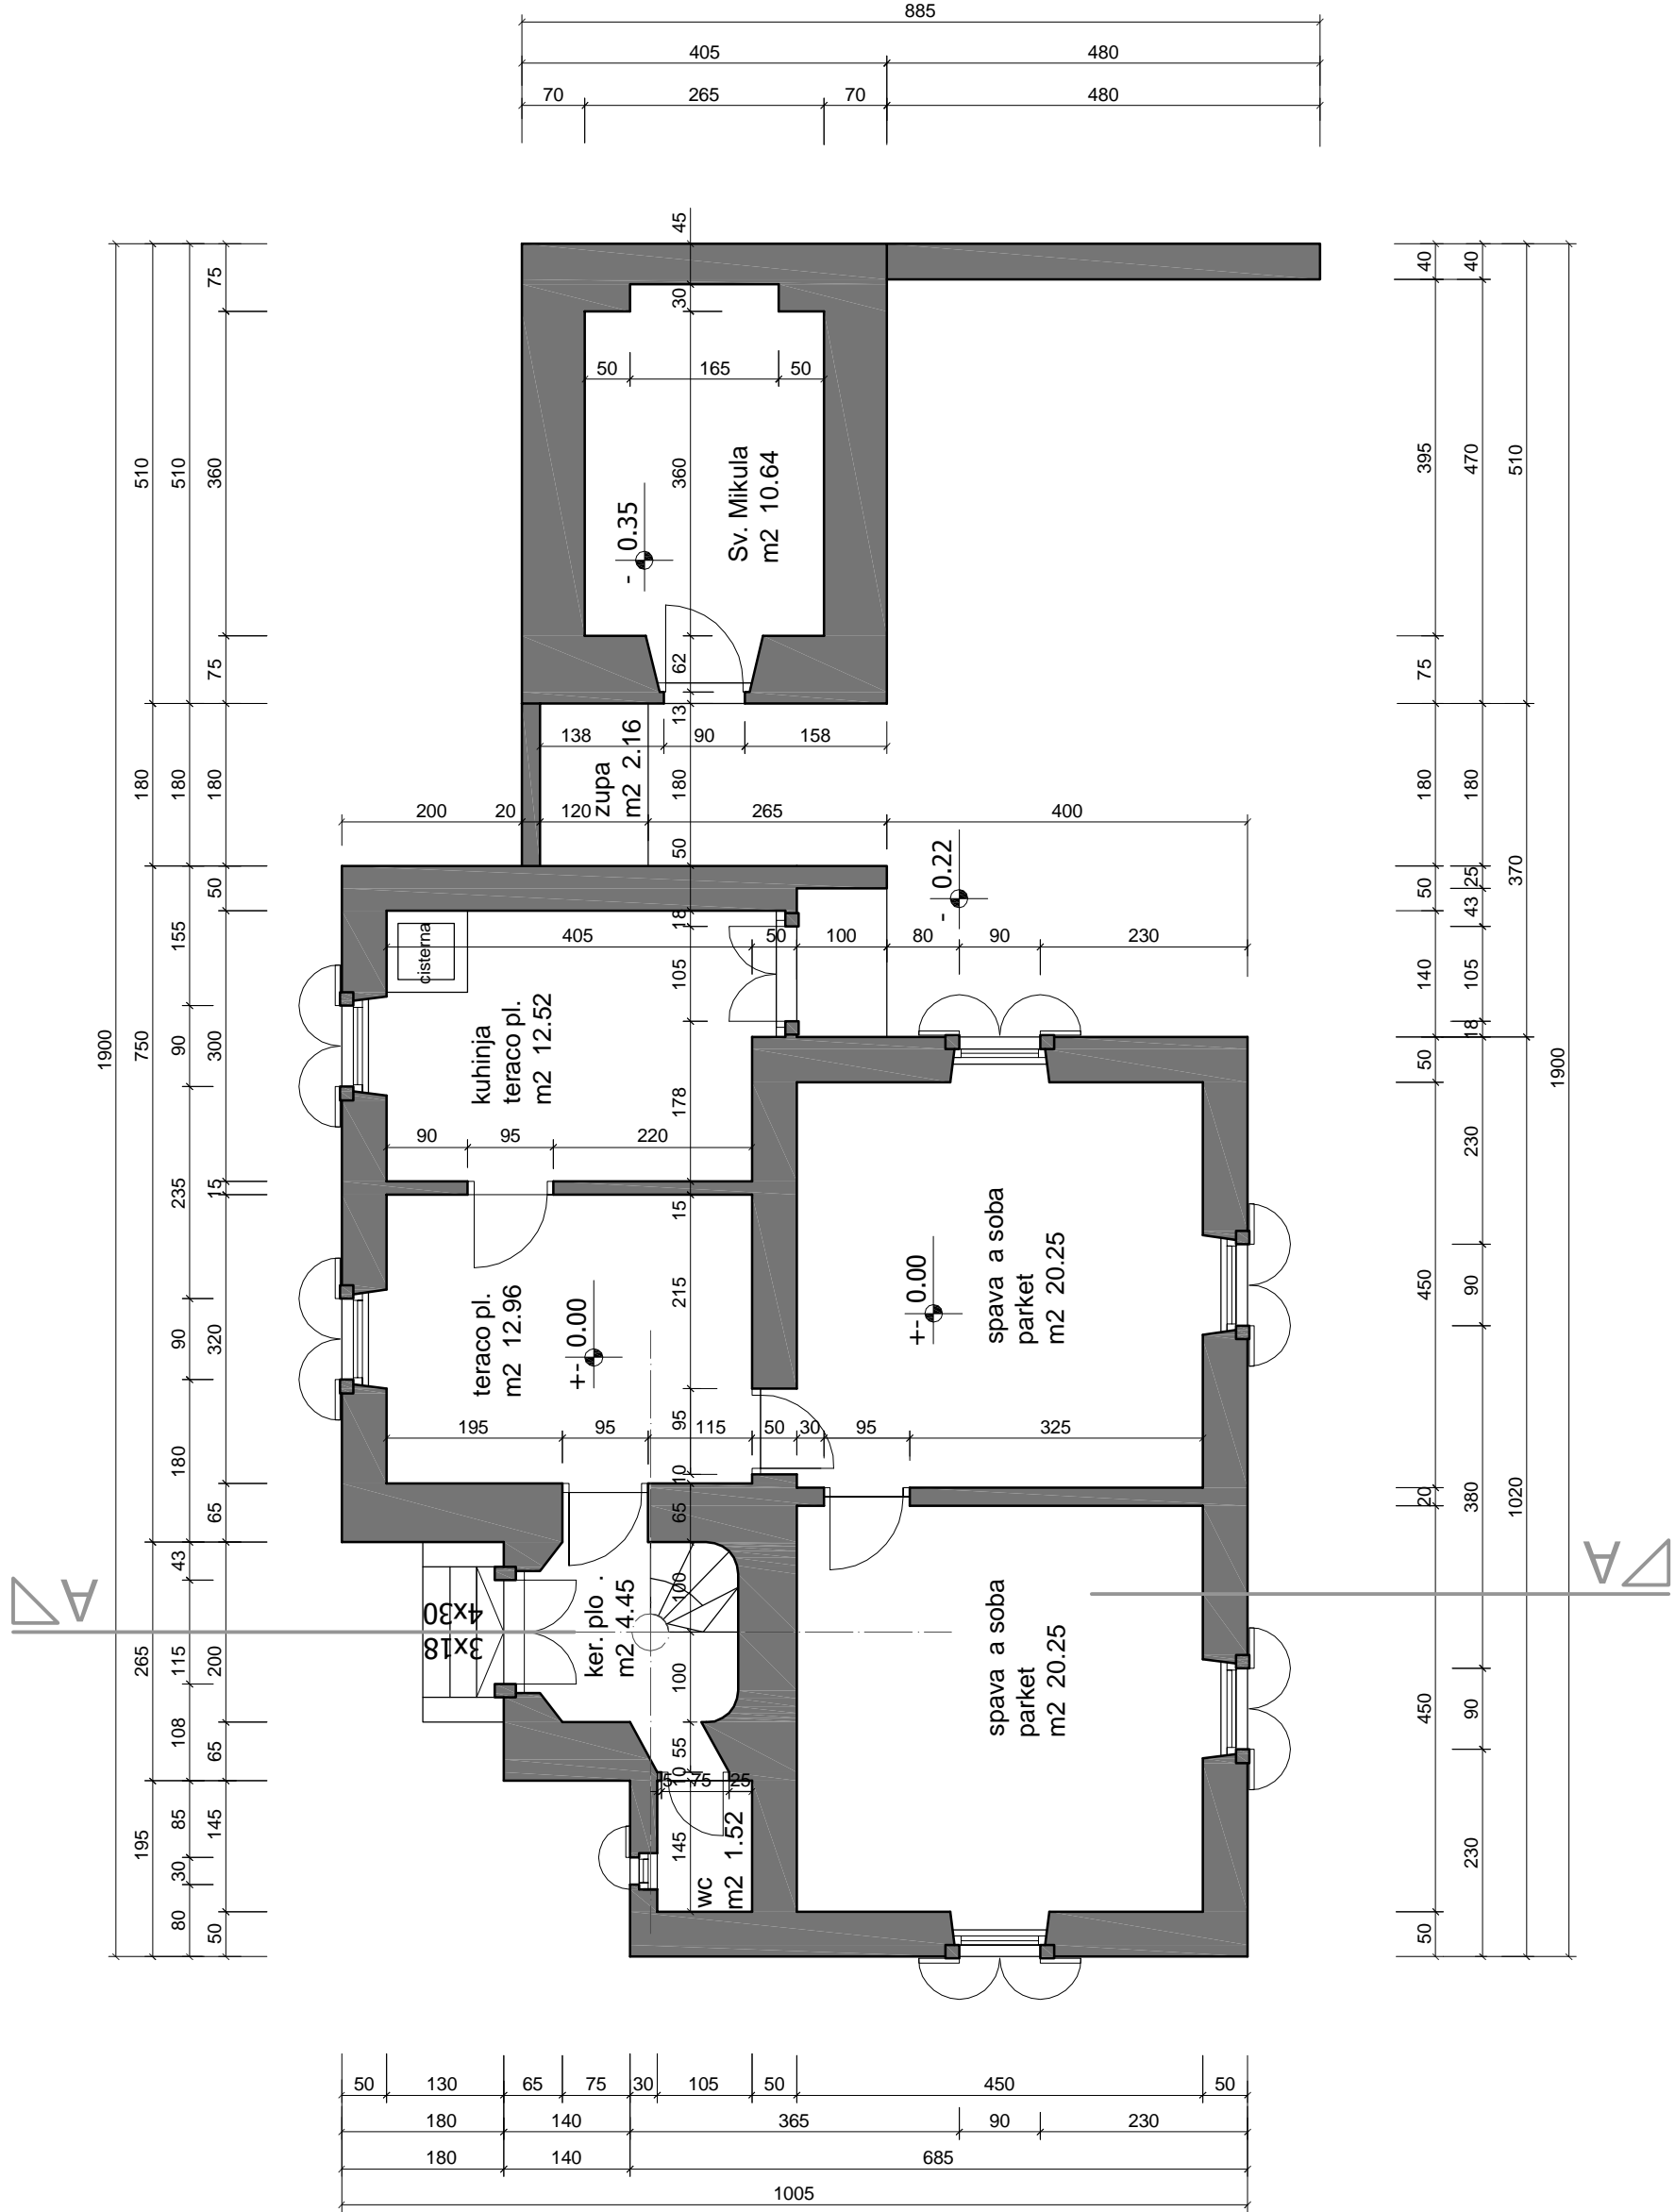



PRESJEK

GRADAL INŽENJERING PODUZEĆE ZA INŽENJERING • PROJEKTIRANJE • GRAĐEVINARSTVO ŠKLT. PR. ŠIPAVKA 372 TEL:021 385-009	
građevina:	PS PR Sv. Nikole - PP Split č.zem. 555 K.O. Pušća
investitor:	PLOPPUT d.o.o. Split
saдрžaj:	PRESJEK
glavni projektant:	faza: GL. PR. mjer. 1:50
projektant:	ZOVAN JERAMAZ dipl. ing. arh.
suradnik:	LJUBICA JERAMAZ dipl. ing. arh.
datum:	travanj 2010.
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010
	list: 3

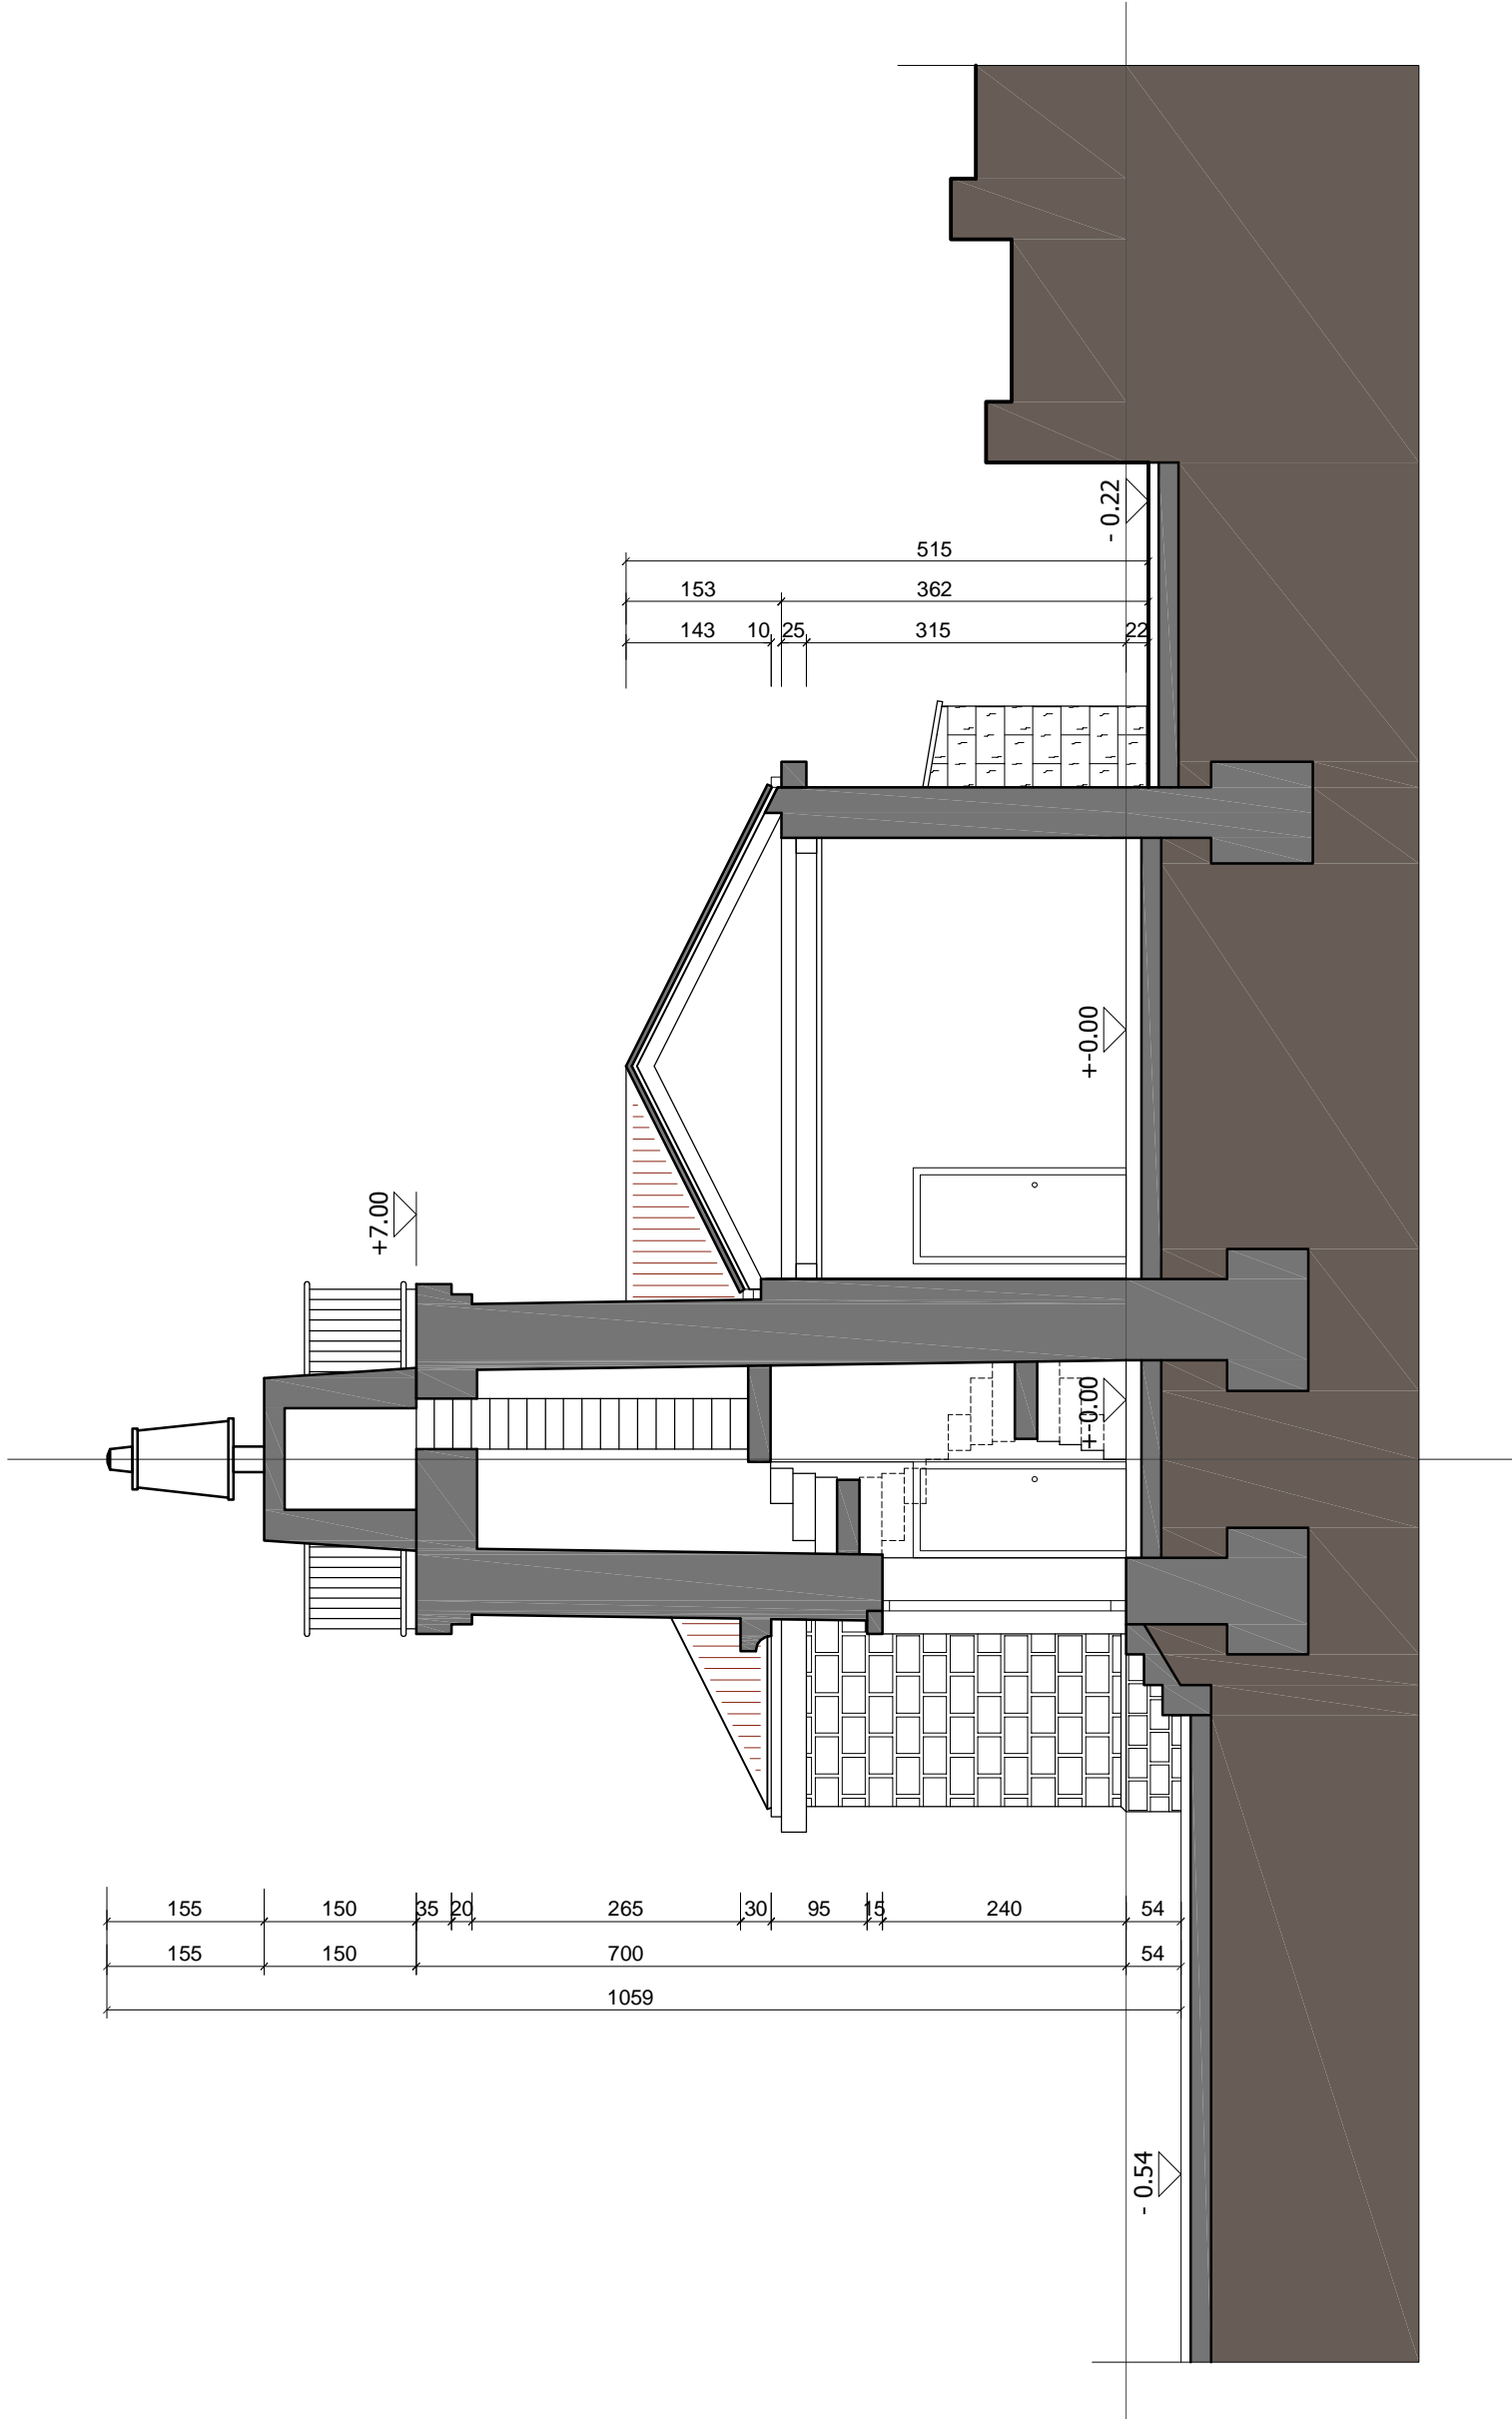


JUŽNO PROČELJE

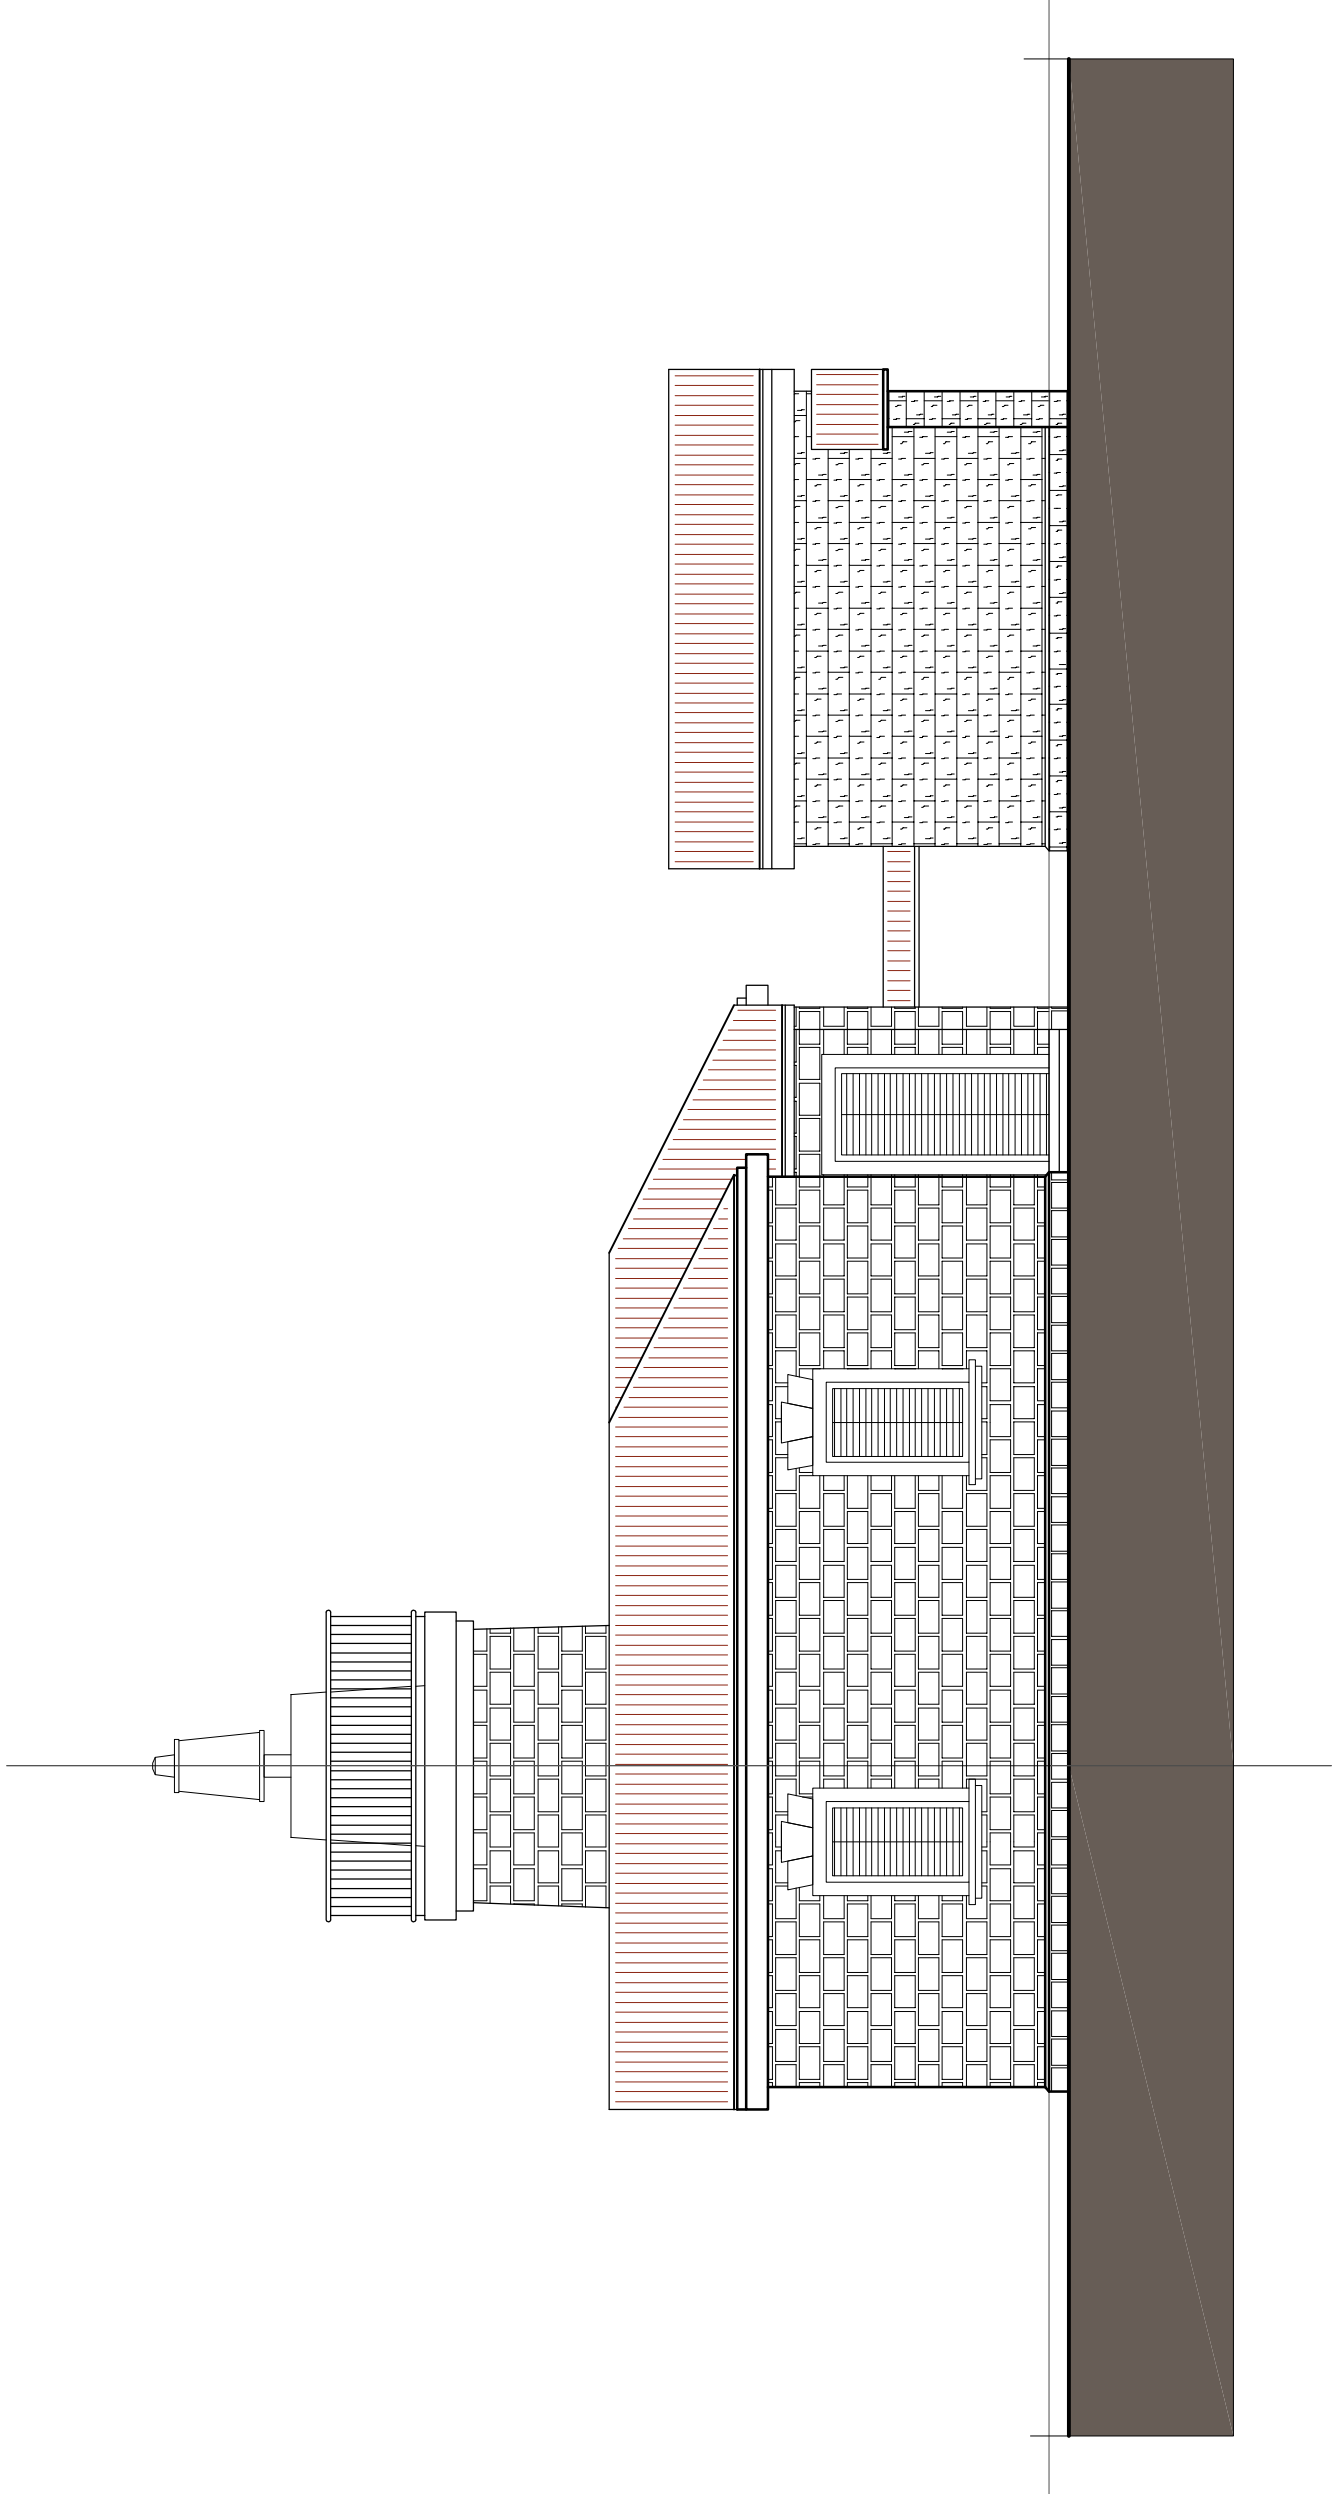


 GRADAL INENJERING PODIZELJE ZA INENJERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUT SUPUNJA 372 TEL:021 381 009	
građevinar:	PS R. Sv. Nikola - PP Split Čam. 555 K.O. Pužbeča
investitor:	POPUKIT d.o.o. Split
saдрžaj:	JUŽNO PROČELJE
glavni projektant:	faza: GL. PR. mjer. 1:50
projektant:	ZORAN ŽERANJAZ dip. ing. arh.
suradnik:	DUBIČKO ŽERANJAZ dip. ing. arh.
datum:	Travnj. 2010.
teh. dnevnik:	TD 03-27/2010
	list: 4


SJEVERNO PROČELJE

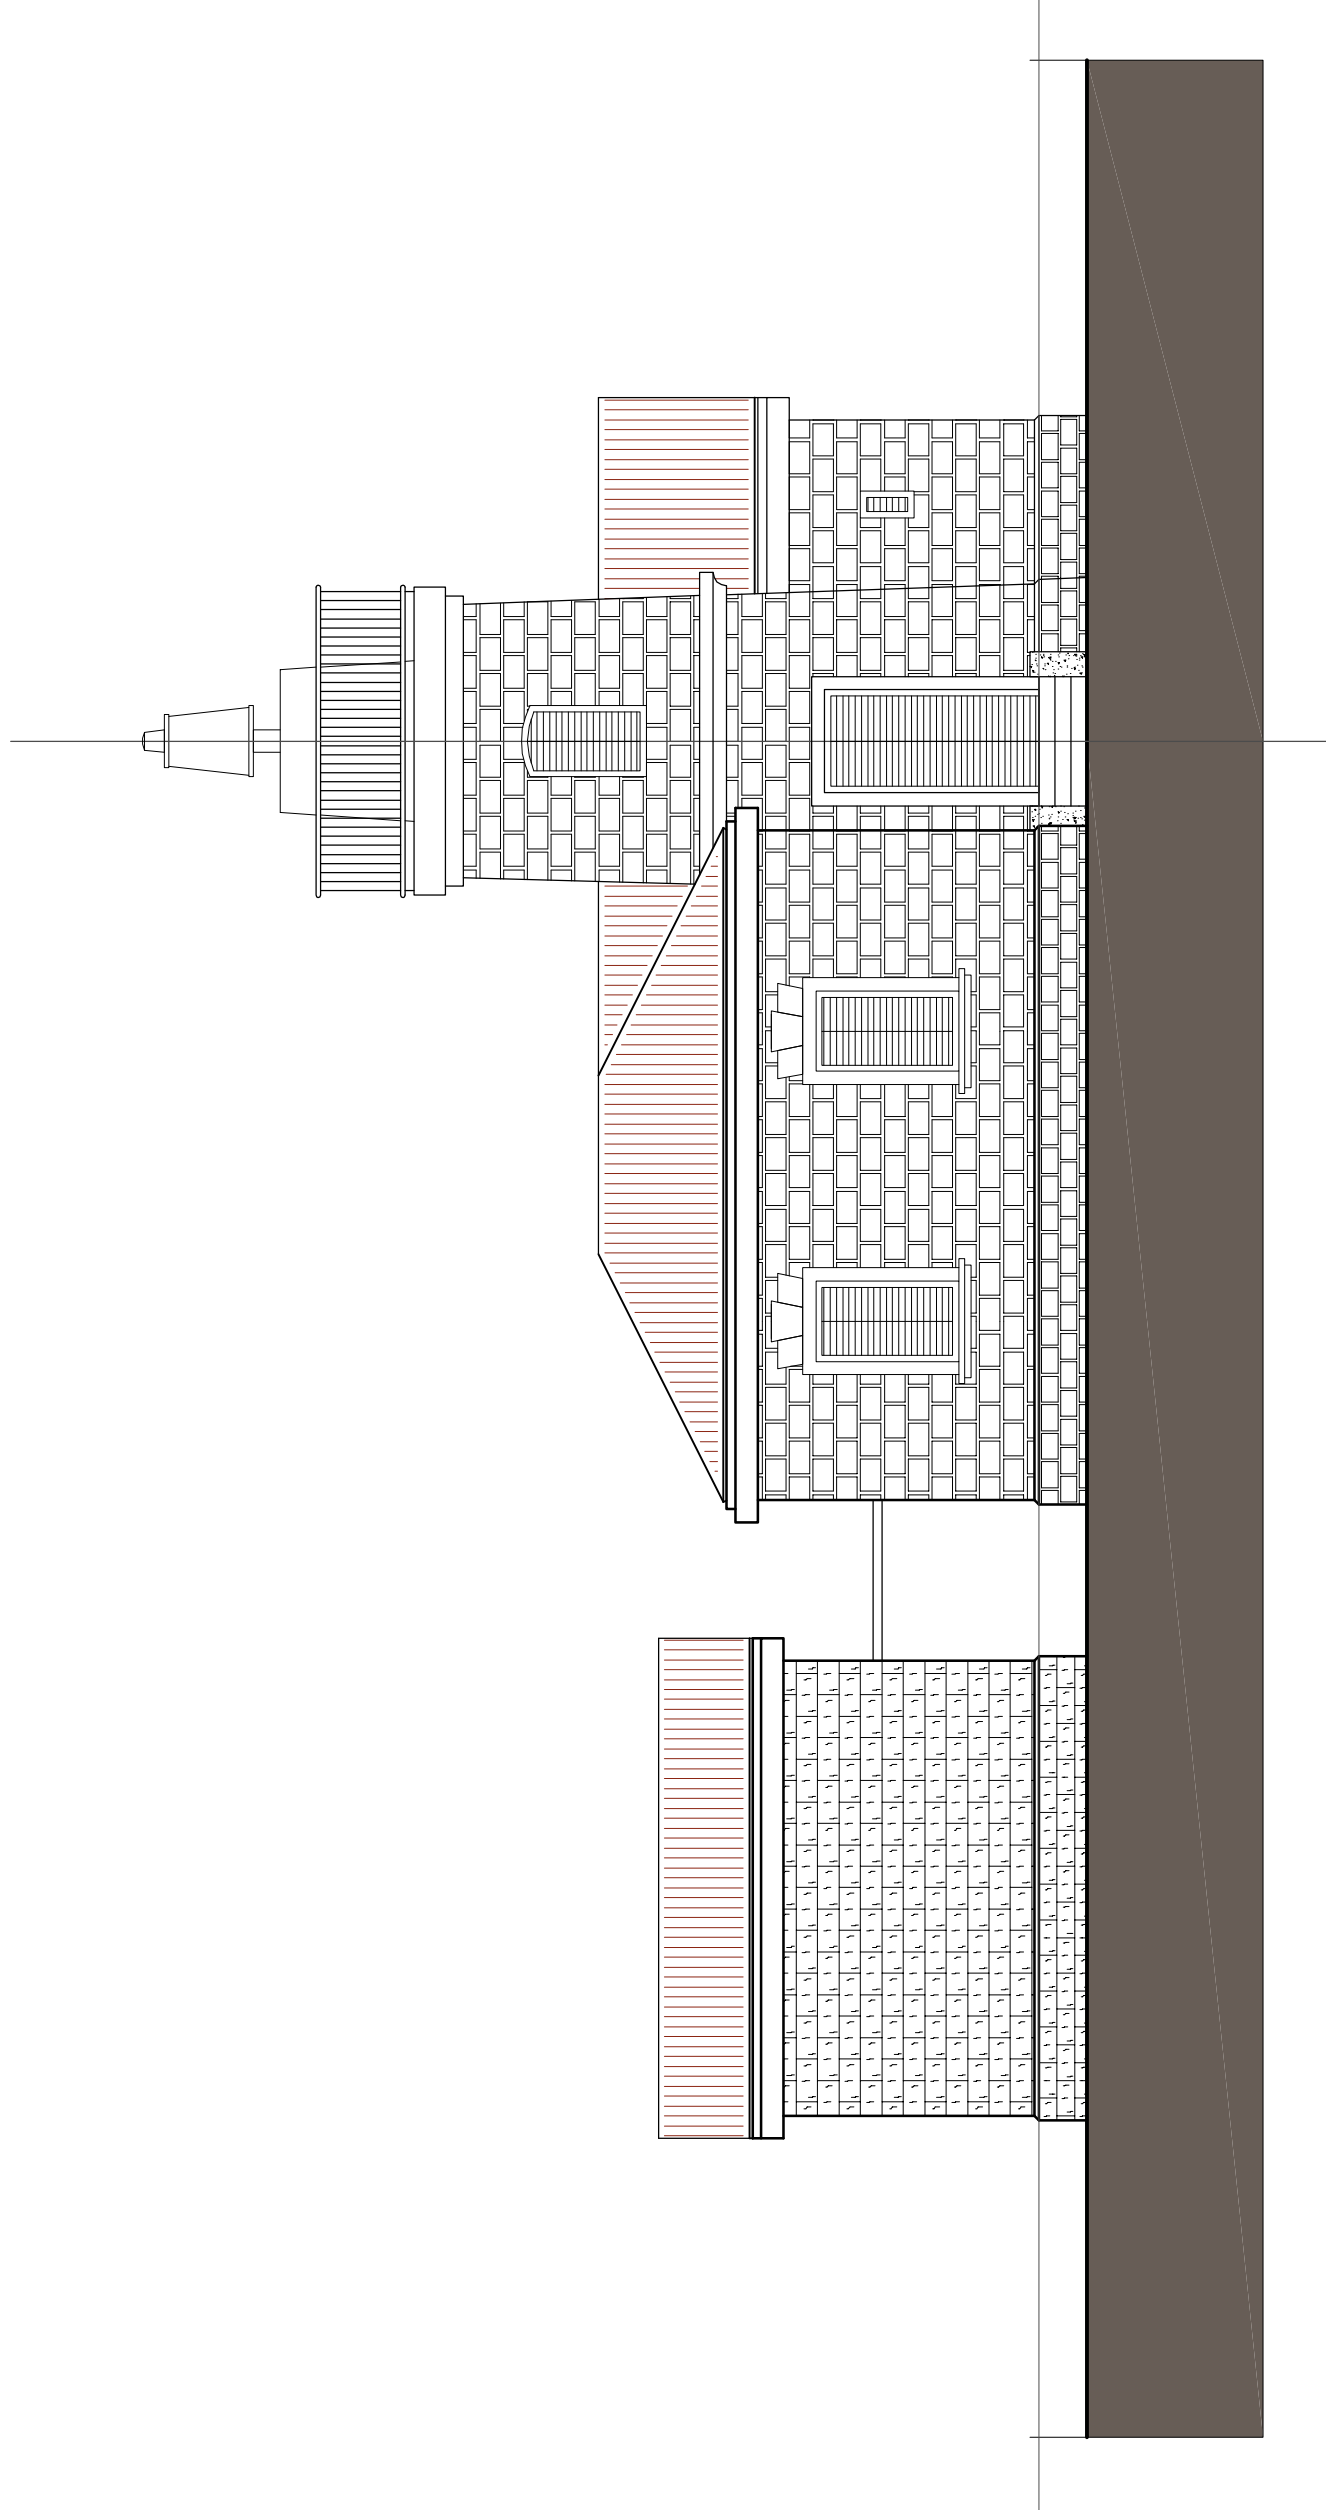


graditelec:	PS Rt. Sv. Nikola - PP Split Čam. 555 K.O. Puzosca	faza:	GL. PR.
investitor:	POPLUT d.o.o. Split	mjer.	1:50
sadržaj:	SJEVERNO PROČELJE	glavni projektant:	
profektant:	ZORAN ŽERANJAZ dip. ing. arh.	profektant:	ZORAN ŽERANJAZ dip. ing. arh.
suradnik:	DUBOČIĆ Željko dip. ing. arh.	datum:	Travanj 2010.
teh. završnik:	TD 03-27/2010	list:	5

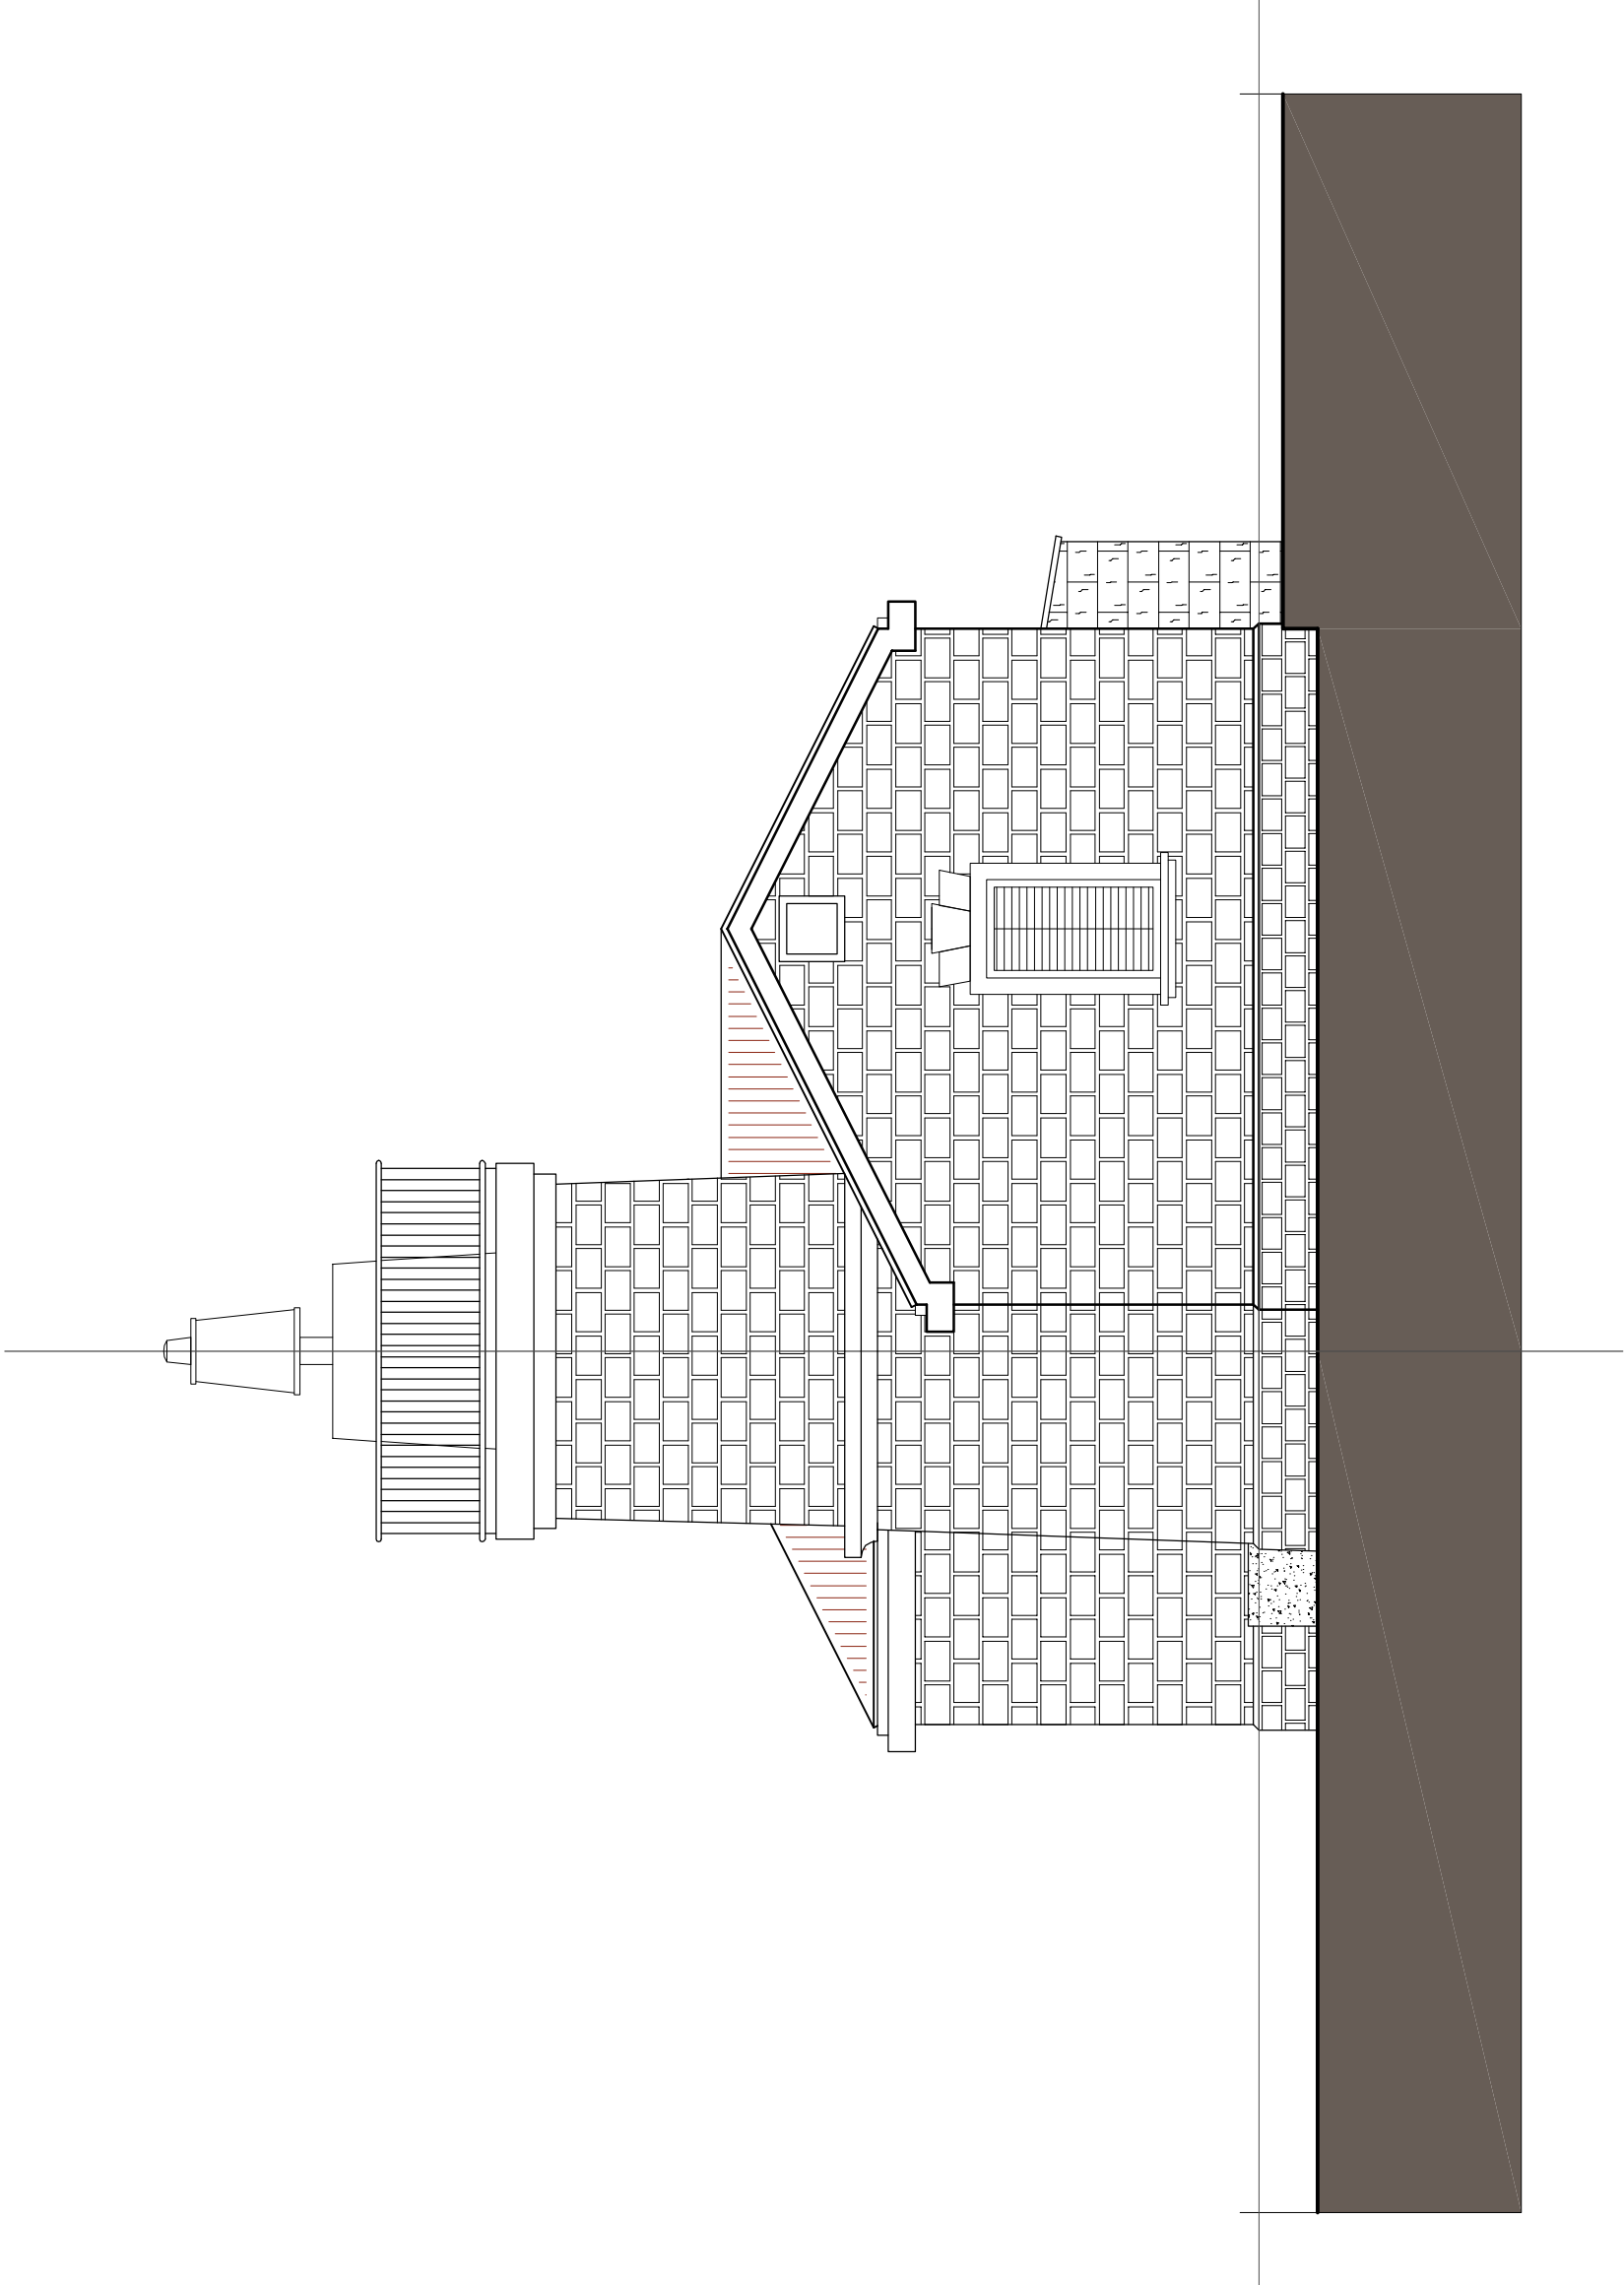


ZAPADNO PROČELJE

 GRADAL INženjERING PODIZEČE ZA INženjERING • PROJEKTRANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUT SUPRAVA 37/2 TEL:021 385-009	
građevinar:	PS Rt Sv. Nikola - PP Split č.zem. 555 K.O. Pučišća
investitor:	PLOVPUT d.o.o. Split
sadržaj:	ZAPADNO PROČELJE faza: GL. PR. mjer. 1:50
glavni projektant:	
projektant:	ZORAN JERAMAZ dipl.ing. arh.
suradnik:	LJUBICA JERAMAZ dipl.ing. arh.
datum:	travanj 2010.
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010
	list: 6

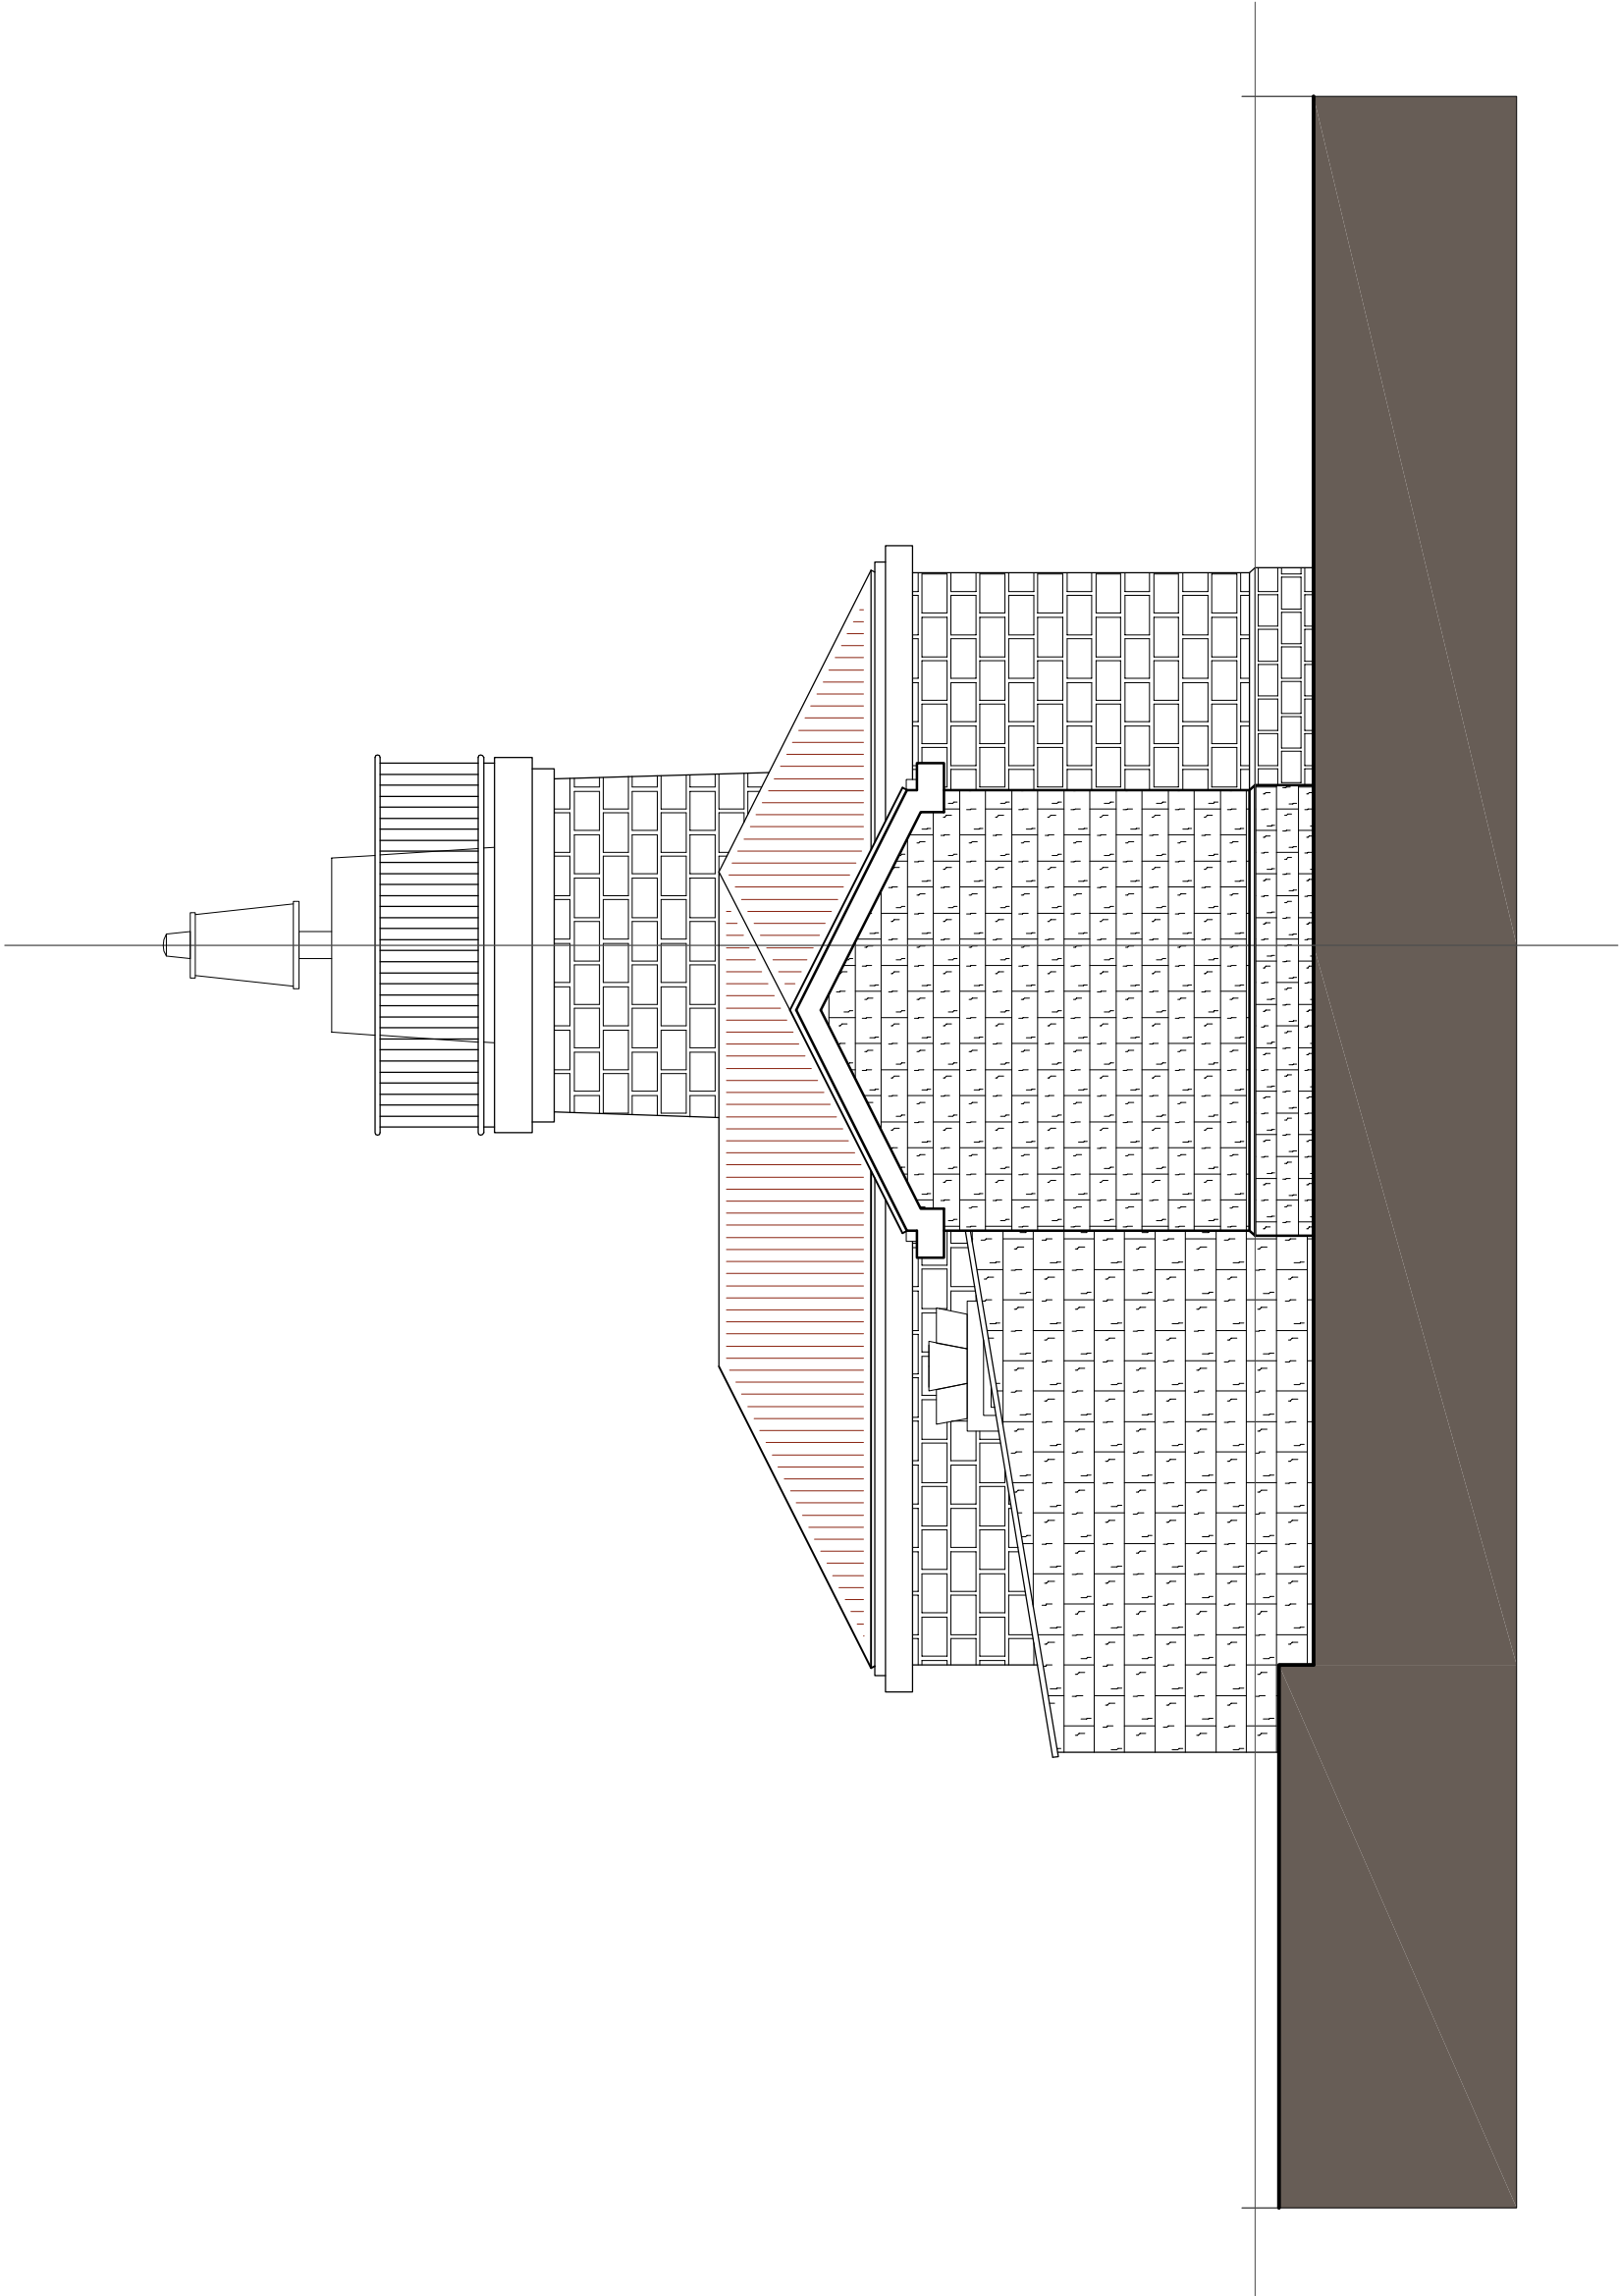

ISTOČNO PROČELJE

 GRADAL INŽENJERING PODIZEĆE ZA INŽENJERING • PROJEKTOVANJE • GRAĐEVINARSTVO SPLIT, PUT SUPRAVA 37/2 TEL:021 385-009	
građevinski:	PS Rt Sv. Nikola - PP Split č.zem. 555 K.O. Pučišća
investitor:	PLOVPUT d.o.o. Split
sadržaj:	ISTOČNO PROČELJE faza: GL. PR. mjer. 1:50
glavni projektant:	
projektant:	ZORAN JERAMAZ dip.ing. arh.
suradnik:	LJUBICA JERAMAZ dip.ing. arh.
datum:	travanj 2010.
teh.dnevnik:	TD 03-27/2010
	list 7

«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. SPLIT, Put Supavla 37	PROJEKTANT: Zoran Jeramaz dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 1720	
---	---	--

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA
IZMJENA DIJELA KROVIŠTA SA KOMPLETNIM POKROVOM
NA ZGRADI P.S. PUČIŠĆA, RT SV. NIKOLA

INVESTITOR: PLOVPUT d.o.o. SPLIT	GRAĐEVINA: SVJETIONIČAR RT SV. NIKOLA FAZA: TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA	DATUM: travanj 2010.
--	--	--------------------------------

«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. SPLIT, Put Supavla 37	PROJEKTANT: Zoran Jeramaz dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 1720	
--	--	--

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

1.1. RUŠENJE I DEMONTAŽA

Sve demontirane elemente u dogovoru sa krajnjim korisnikom, odvesti na deponij, sve količine su date u sraslom stanju.

- | | | | |
|----|--|----------------|--------|
| 1. | Demontaža salonitnog pokrova sa drvenim letvama. Obračun po m ² . | | |
| | a. svjetionik | m ² | 110,00 |

UKUPNO RUŠENJE I DEMONTAŽA

INVESTITOR: PLOVPUT d.o.o. SPLIT	GRAĐEVINA: SVJETIONIK RT SV. NIKOLA FAZA: TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA	DATUM: travanj 2010.
-------------------------------------	--	-------------------------

«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. SPLIT, Put Supavla 37	PROJEKTANT: Zoran Jeramaz dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 1720	
--	--	--

2. ZANATSKI RADOVI

2.1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I KROVNA KONSTRUKCIJA

Postojeća krovna konstrukcija je višestrešna manja jednostruka visulja, izvedena iz drvene konstrukcije sa pokrovom iz kupe kanalice. Drvena konstrukcija krova sastoji se iz:

- donje podrožnice presjeka 12 x 14 cm, koja leži na vanjskim zidovima
- jedna gornja podrožnica 14 x 20 cm
- rožnice presjeka 10 x 14 cm, ugrađene na razmaku do 80 cm
- kliješta 2 x (8 x 16) cm
- stupovi 14 x 14 cm.

1.	Demontaža pokrova i cca 30% drvene konstrukcije (svjetionik).	m ²	110,00
2.	Izrada cca 30% nove krovne konstrukcije. Sve dijelove krovne konstrukcije kvalitetno zaštititi (svjetionik): - donje podrožnice 12 x 14 cm	m ²	33
3.	Izrada nove krovne daščane oplata d = 2,5 cm. a. svjetionik	m ²	110,00
4.	Nabava i izrada pokrova iz kupe kanalice. U cijenu uključiti i dvostruke letve za ugradnju kupe. a. svjetionik	m ²	110,00
5.	Pokrivanje sljemena krova kupom kanalicom sa zatvaranjem cem. mortom. a. svjetionik	m ²	30,00
6.	Čišćenje objekta za vrijeme izvođenja zidarskih radova. Odvoz na deponij šuta i otpadnog materijala, te fino završno čišćenje.		
	a. grubo čišćenje	m ²	95,00
	b. fino čišćenje	m ²	95,00

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I KROVNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:

INVESTITOR: PLOVPUT d.o.o. SPLIT	GRAĐEVINA: SVJETIONIK RT SV. NIKOLA FAZA: TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA	DATUM: travanj 2010.
-------------------------------------	--	-------------------------

«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. SPLIT, Put Supavla 37	PROJEKTANT: Zoran Jeramaz dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 1720	
--	--	--

2.2. IZOLATERSKI RADOVI

1.	Toplinska izolacija krova pločama TERVOL /staklena vuna/ deb. 8 cm.	m ²	93,00
2.	Nabava i ugradnja armirane PE folije-rezervna hidro brana (preko daščane oplata).	m ²	110,00
3.	Dvostruka PE folija zaštita termo izolacije krova sa donje strane.	m ²	110,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

INVESTITOR: PLOVPUT d.o.o. SPLIT	GRAĐEVINA: SVJETIONIČKI RT SV. NIKOLA FAZA: TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA	DATUM: travanj 2010.
-------------------------------------	--	-------------------------

«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. SPLIT, Put Supavla 37	PROJEKTANT: Zoran Jeramaz dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 1720	
--	--	--

2.3. LIMARSKI RADOVI

Svi limarski radovi izvedeni iz pocinčanog lima deb. 0,7 mm.

- | | |
|---|----------|
| 1. Nabava, izrada i ugradnja horizontalnog sandučastog žljeba - oluka debljine 0,7 mm RŠ 70 cm izveden u padu prema izljevu. U cijenu uključiti sav spojni materijal. | m' 35,00 |
| 2. Nabava, izrada i montaža opšava sudara krova i zida od eloksiranog lima d =0,7 mm. RŠ = 50 cm. U cijenu uključiti sav potreban spojni materijal. | m' 11,60 |
| 3. Nabava, izrada i montaža vertikalnih oluka Ø 100, d = 0,7 mm. U cijenu uključiti sav potreban spojni materijal i držače svako 2 m, 3 komada. | m' 9,00 |
| 4. Izrada i ugradnja pocinčanih uvala, RŠ 50 cm. | m' 9,00 |

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

INVESTITOR: PLOVPUT d.o.o. SPLIT	GRAĐEVINA: SVJETIONIČKI RT SV. NIKOLA FAZA: TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA	DATUM: travanj 2010.
-------------------------------------	--	-------------------------

«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. SPLIT, Put Supavla 37	PROJEKTANT: Zoran Jeramaz dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 1720	
--	--	--

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

1.1. RUŠENJE I DEMONTAŽA.....

GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO :	kn
--------------------------------------	-----------

2. ZANATSKI RADOVI

2.1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I KROVNA KONSTRUKCIJA

2.2. IZOLATERSKI RADOVI.....

2.3. LIMARSKI RADOVI.....

ZANATSKI RADOVI - UKUPNO :	kn
-----------------------------------	-----------

INVESTITOR: PLOVPUT d.o.o. SPLIT	GRAĐEVINA: SVJETIONIČARSTVO RT SV. NIKOLA FAZA: TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA	DATUM: travanj 2010.
-------------------------------------	--	-------------------------

3. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA (GROMOBRANSKA INSTALACIJA)

	OPIS STAVKE	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Spajanje svih metalnih dijelova na krovu objekta, kao što su metalne konstrukcije, antene i sl. na postojeću gromobransku instalaciju vodičem Rf \varnothing 8mm	paušal			
2.	Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta	paušal			

Napomena:

Stavka 3.1. predviđa demontažu postojeće gromobranske instalacije sa krova, te nabavu i montažunove gromobranske instalacije po grebenim krova, bakrenom šipkom \varnothing 8 mm, s tipskim ubujmnim nosačima, te spajanjem na postojeće uzemljenje. Procijenjena duljina instalacije je cca. 60 m.

UKUPNO INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA:

kn

REKAPITULACIJA
IZMJENA DIJELA KROVIŠTA SA KOMPLETNIM POKROVOM
NA ZGRADI P.S. PUČIŠĆA, RT SV. NIKOLA

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO :	kn
-------------------------------	----

2. ZANATSKI RADOVI

ZANATSKI RADOVI - UKUPNO :	kn
----------------------------	----

3. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
(GROMOBRANSKA INSTALACIJA)

GROMOBRANSKA INSTALACIJA - UKUPNO :	kn
-------------------------------------	----

U K U P N O 1.+2.+3. :	kn
-------------------------------	-----------

POPUST NA CIJENU :	kn
--------------------	----

U K U P N A CIJENA SA POPUSTOM :	kn
---	-----------

PDV 23% :	kn
-----------	----

SVEU K U P N A CIJENA SA POPUSTOM :	kn
--	-----------

Ponuditelj:

.....

Split,, 2011.g.

